

ELITMART

PRE LEPŠÍ ŽIVOT NA PRACOVISKU



Flexibilné protinárazové zábrany a priemyselné značenie



Flexibilné protinárazové zábrany



Inovatívna technológia ochrany proti nárazu vyrobená z polyetylénu má mnohé rozhodujúce výhody oproti výrobkom z ocele:

- *Flexibilný materiál sa po kolízií vráti naspäť do pôvodného tvaru*
- *Znižujú náklady na opravy a údržbu*
- *Certifikát TÜV*
- *Jednoduchá inštalácia, fixačný materiál zahrnutý v dodávke*
- *V porovnaní s oceľou polyetylén nehrdzavie a má preto dlhšiu životnosť*
- *100% recyklovateľné*
- *Vhodný pre interiérové alebo exteriérové použitie*
- *Prispôsobiteľné rozmery, rôzne modely*

8 dôvodov pre flexibilné zábrany

Značný úsporný potenciál

Ušetríte peniaze s d-flexx. Žiadna výmena z dôvodu poškodenia kolíziou, žiadne poškodenie podlahy vytrhnutím, žiadne opravy, žiadne prestroje.

Deformovateľný polymérový materiál

d-flexx pozostáva z pružného, tvárneho polymérového materiálu. Materiál sa po náraze vráti späť do pôvodného tvaru. Ochrana sa obnoví ihneď po kontakte.

Vysoká absorbcia energie

d-flexx absorbuje energiu vzniknutú pri náraze prostredníctvom svojho pružného materiálu. To účinne zabraňuje vytrhnutiu kotviacich prvkov.



Žiadne poškodenie vysokozdvížných vozíkov a podlahových dopravníkov

d-flexx zabráňuje škaredým škrabancom a priehlbínám na Vašich vysokozdvížných vozíkoch a podlahových dopravníkoch. Deformovateľný materiál a zaoblený dizajn chráni pred poškodením.

Žiadna hrdza - žiadne cudzie častice

d-flexx pozostáva z plne zafarbeného polymérového materiálu. Žiadne maľovanie, žiadne nátery teda žiadna hrdza a žiadne cudzie častice.

Dobre viditeľné - Chránené

Nápadný čierno-žltý farebný odtieň zaisťuje dobrú viditeľnosť. Predstavte návštevníkom Vaše perfektne a čisto chránené stroje, vnútorné príjazdové cesty a regálové systémy a nechajte dobrý dojem!

Chemicky odolný a nehrdzavejúci

Oceľová ochrana proti kolízii je nesprávna voľba v agresívnom pracovnom prostredí. D-flexx systém je chemicky odolný a nerezový. Do seba zapadajúci systém zabráňuje aj vniknutiu materiálov ako aj vytvoreniu úkrytu pre škodcov.

Modulárny systém - pripravený na každú situáciu

d-flexx má modulárnu štruktúru. Integrácia uhlov a brán umožňuje vytvoriť konštrukciu presne podľa požiadaviek - vrátane produktov na mieru!

Prezentačné
video
d-flexx
zábran





Najpopulárnejší spôsob ako bezpečne oddeliť zónu chodcov alebo zariadení a vyhnúť sa nehodám.

Výška: 1.200 mm (1.600 mm)

Priemer stĺpu: 110 mm

Podstava: 150 mm x 150 mm


Zloženie:


- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- Rohový stĺp
- Krížový stĺp
- T - stĺp
- Sada 3 priečok s dĺžkou 1.510 mm
- Sada 4 priečok s dĺžkou 1.510 mm
- Individuálne dĺžky

Kompatibilná s bránkou JULIET.
Kompatibilná s bránkou OSCAR.



Testovaná nárazová
energia podľa PAS13:
20 500 Joulov

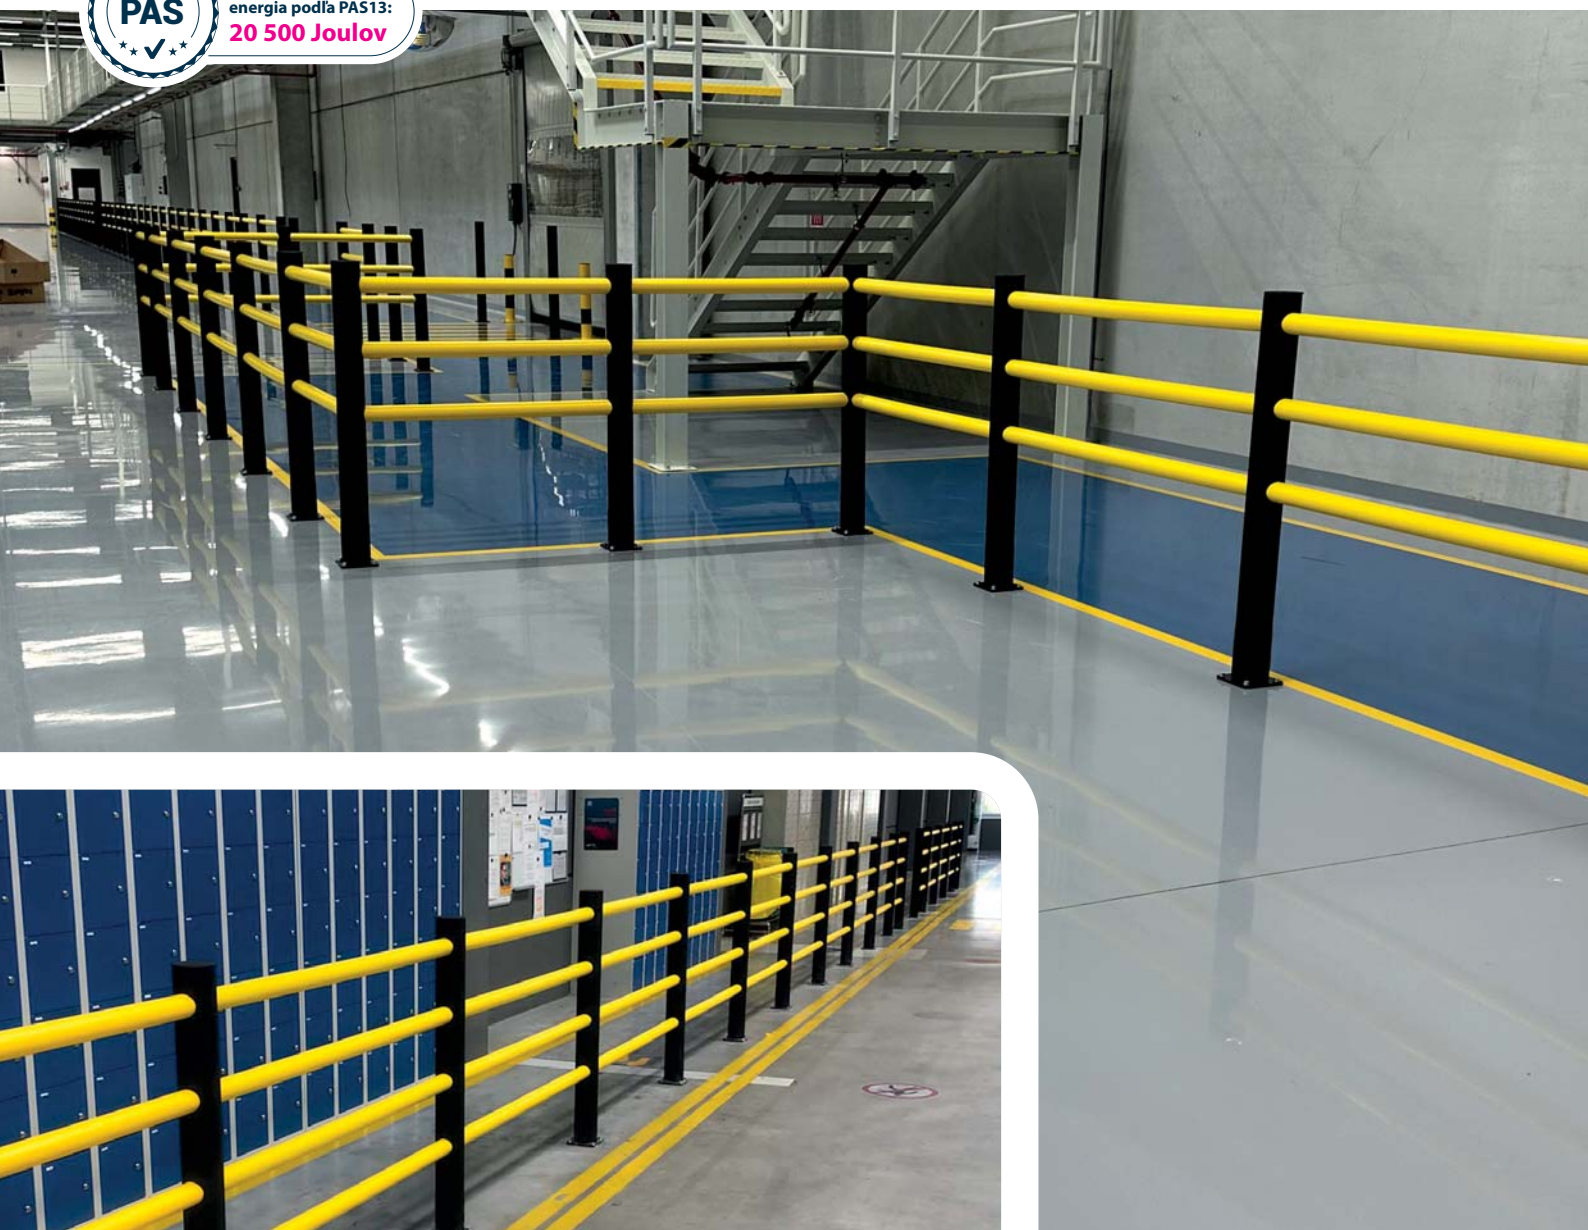

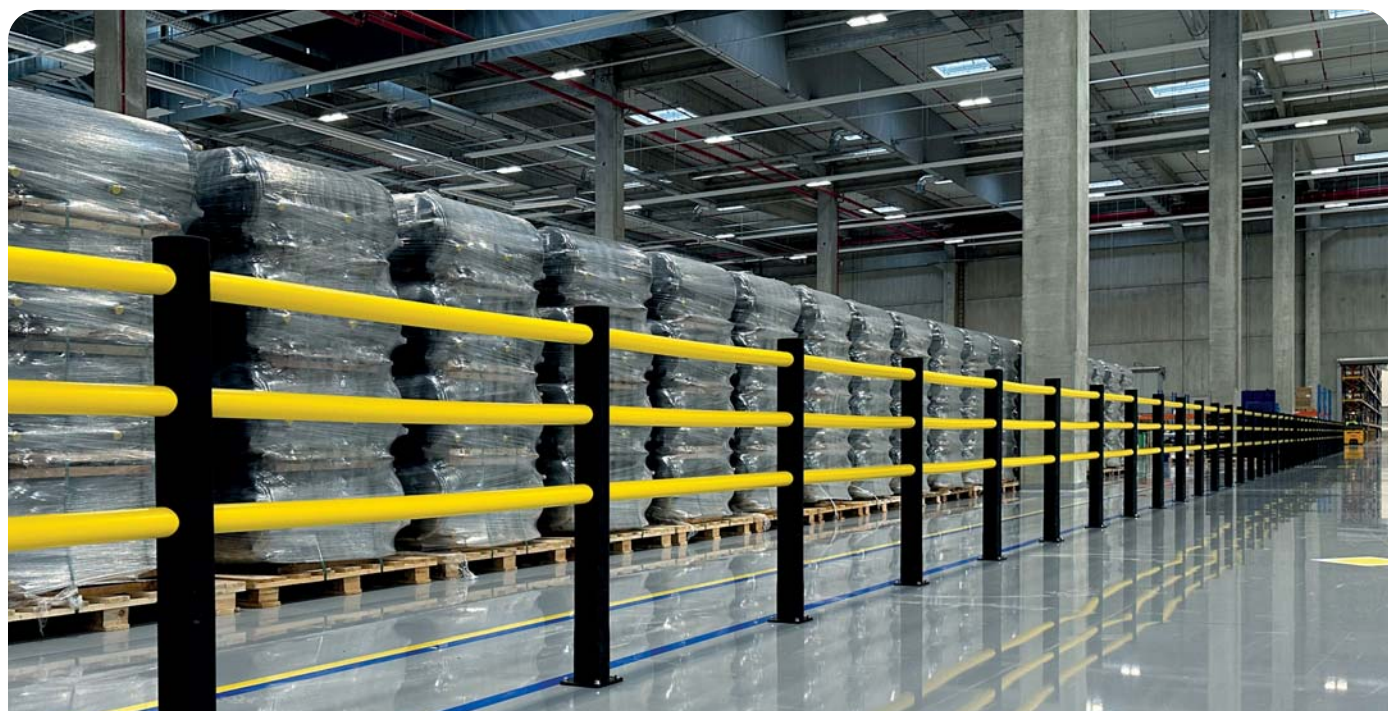

Protinárazová bariéra zabezpečuje ochranu chodcom a pridaná trubica v dolnej časti zabráni nárazu vozíkov.

Výška: 1.200 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:


- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- Sada 3 priečok s dĺžkou 1510 mm, priemerom 63 mm
- Trubica s dĺžkou 930 mm, priemerom 160 mm
- Individuálne dĺžky

Kompatibilná s bránkou JULIET.



Testovaná nárazová energia podľa PAS13:
61 500 Joulov



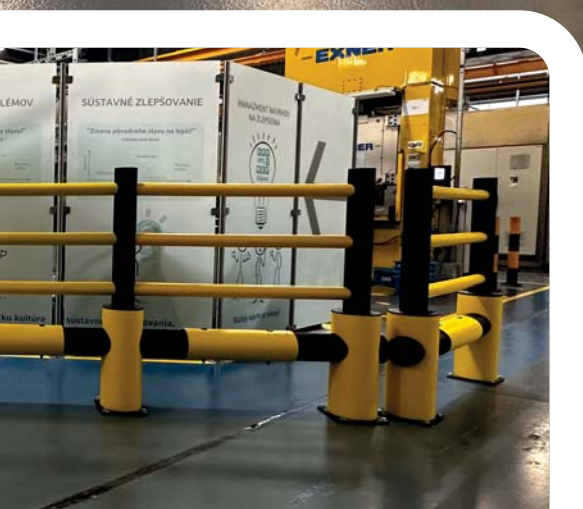



*Optimálna ochrana zariadení, strojov alebo osôb.
Rýchla a jednoduchá inštalácia.*

Výška: 516 mm


Podstava: 225 mm x 225 mm



Testovaná nárazová
energia podľa PAS13:
61 500 Joulov

Zloženie:

- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- Trubica
s dĺžkou 930 mm,
priemerom 160 mm
- Individuálne dĺžky

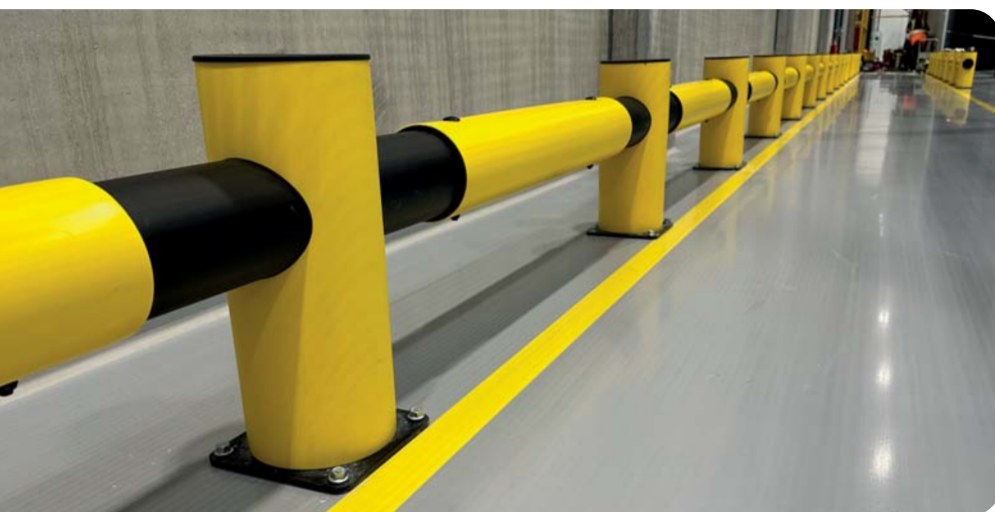



JULIET - otváracia brána



Brána môže byť napojená na systém Delta alebo Echo. Môže byť inštalovaná aj samostatne iba so stĺpom Delta/Echo. Otváranie do 180°.

JULIET kompatibilná k systému Delta

Výška: 1.200 mm

Priemer stĺpiku: 110 mm

Dĺžka:

- JULIET + Delta: 800 mm
- JULIET + Delta: 1000 mm
- JULIET + Delta: 1.200 mm
- JULIET + Delta s kolieskom: 1.500 mm
- JULIET + Delta s kolieskom: 1.750 mm
- JULIET + Delta s kolieskom: 2.000 mm
- Stopper
- Individuálne dĺžky


JULIET kompatibilná k systému Echo

Výška: 1.200 mm

Priemer stĺpiku: 200 mm

Možnosti:

- JULIET + Echo stredový stĺp
- JULIET + Echo koncový stĺp
- JULIET + Echo T - stĺp
- JULIET + Echo rohový stĺp ľavý
- JULIET + Echo rohový stĺp pravý



Stredový
stĺp



T - stĺp



Rohový stĺp
90° ľavý



Rohový stĺp
90° pravý



Koncový
stĺp



OSCAR – posuvná brána

www.elitmat.sk

2-priečková zasúvacia brána kompatibilná so zábranami Echo, Delta 3-priečková a Delta 4-priečková. Vhodné riešenie do oblastí, kde je nie možné použiť otočnú bránu.

Výška: 1.200 mm
Priemer stĺpu: 110 mm
Podstava: 150 mm x 150 mm

Prevedenie:

OSCAR + ECHO 1.000 mm
OSCAR + ECHO 1.200 mm
OSCAR + ECHO 1.500 mm

OSCAR + DELTA 3 1.000 mm
OSCAR + DELTA 3 1.200 mm
OSCAR + DELTA 3 1.500 mm

OSCAR + DELTA 4 1.000 mm
OSCAR + DELTA 4 1.200 mm
OSCAR + DELTA 4 1.500 mm

Môže byť inštalovaná aj samostatne ako voľne stojaca brána.

Video
fungovania
posuvnej brány
Oscar



OSCAR + ECHO



OSCAR + DELTA 3




OSCAR + DELTA 4



Podlažná bariéra Mike chráni steny alebo výrobné linky pred nárazmi v najnižších miestach. Je kompatibilná s väčšinou protinárazových bariér.

Výška: 140 mm
Priemer: 140 mm
Dĺžka: 500 mm
Dĺžka: 1.000 mm
Dĺžka: 1.300 mm
Dĺžka: 1.500 mm
Dĺžka: 2.000 mm

Individuálne dĺžky

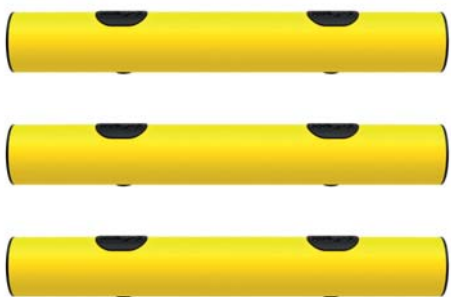

HOTEL

Kvôli vyššej dvojitej konštrukcii je vhodná pre prostredia s náročnejšou premávkou, slúži na ochranu materiálov, zariadení alebo osôb.

Výška: 760 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:

- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- 2 trubice s dĺžkou 2 x 930 mm, priemerom 160 mm
- Individuálne dĺžky



Testovaná nárazová energia podľa PAS13:
102 700 Joulov

GOLF

www.elitmat.sk

Protináražová ochrana regálov, vhodné do interiéru alebo exteriéru. Pevná veľkosť.

Výška: 500 mm, 700 mm

Priemer trubice: 160 mm

1-RAIL:

Výška 500 mm / Šírka 1.100 mm

1-RAIL:

Výška 500 mm / Šírka 2.500 mm

2-RAIL:

Výška 700 mm / Šírka 1.100mm

2-RAIL:

Výška 700 mm / Šírka 2.500mm



LIMA

Vďaka dvojitej konštrukcii je vhodná pre prostredia s vysokou premávkou, pridané priečky zároveň chránia osoby pohybujúce sa za bariérou.

Výška: 1.200 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:

- Koncový stĺp
- Stredový stĺp
- Sada 2 priečok s dĺžkou 1500 mm, priemerom 63 mm
- 2 trubice s dĺžkou 930 mm, priemerom 160 mm
- Individuálne dĺžky



Testovaná nárazová energia podľa PAS13:
102 700 Joulov

KILO



Jednoduché ochranné bariéry slúžia na ohraničenie pracovných a motorických priestorov, sú dodávané už hotové v jednom celku.

Výška: 1.200 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Dĺžka zábradlia: 1.000 mm

Dĺžka zábradlia: 1.500 mm

Dĺžka zábradlia: 2.000 mm



Testovaná nárazová
energia podľa PAS13:
102 700 Joulov



FOXTROT

Jednoduché ochranné bariéry slúžia na ohraničenie pracovných a motorických priestorov, sú dodávané už hotové v jednom celku.

Výška: 1.200 mm

Podstava: 150 mm x 150 mm


Dĺžka zábradlia: 1.000 mm

Dĺžka zábradlia: 1.500 mm

Dĺžka zábradlia: 2.000 mm



Testovaná nárazová
energia podľa PAS13:
17 000 Joulov

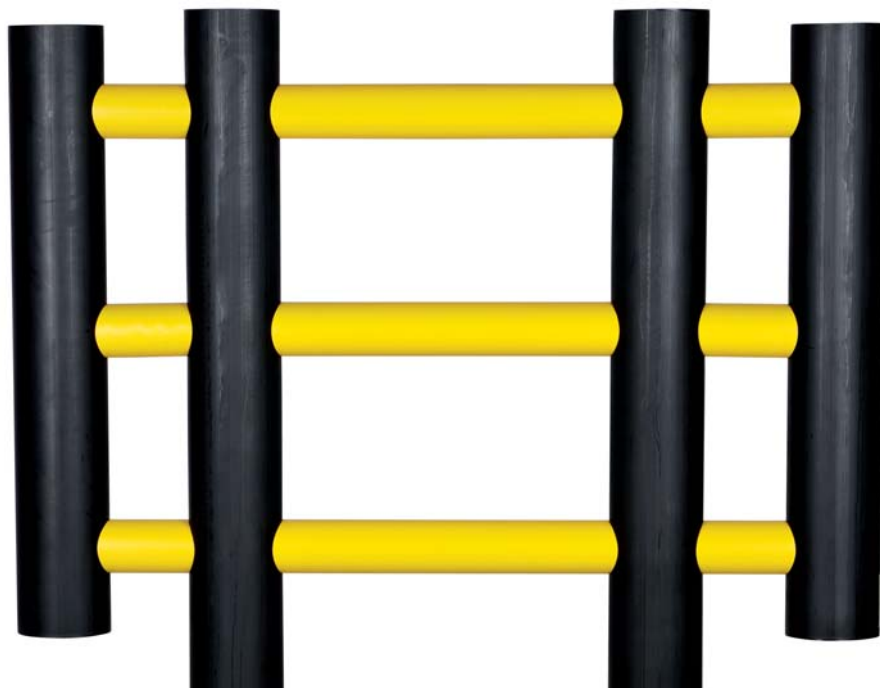

Zdvíhacia brána pre zvýšenie bezpečnosti najmä pri nakládke a vykládke tovaru. Jednoduché použitie aj jednou osobou.

Výška: 516 mm

Podstava: 225 mm x 225 mm

Šírka: 2.300 mm (2.777 mm celkom)

Šírka: 2.600 mm (3.077 mm celkom)


Individuálne dĺžky v rozpätí:

2.300 mm - 3.300 mm



PAPA

Závesné výškové obmedzenie na použitie pri príjazdových cestách alebo bránach s nízkou výškou. Systém je možné pripevniť na strop alebo iné konštrukčné komponenty.

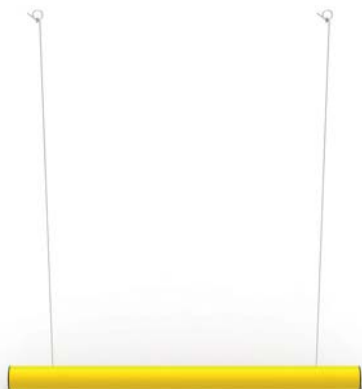

Priemer: 140 mm

Šírka: 1.000 mm

Šírka: 1.500 mm

Šírka: 2.000 mm

Závesný drôt: dĺžka 2.000 mm /
set 2 ks



Inovatívna ochrana pre nohy regálových systémov. Pružná zábrana priamo na nohu.

- Pružná ochrana regálových nôh
- Jednoduchá inštalácia
- Rozpätie 75 - 100 mm a 100 - 125 mm

Rozmery:

400 mm, 600 mm



Testovaná nárazová energia podľa PAS13:
400 Joulov



BRAVO

Protinárazový stĺp je prevenciou pred nárazmi najmä pri vstupoch do hál alebo parkovacích priestoroch.

Podstava: 225 mm x 225 mm

Priemer trubice: 200 mm

Výška: 1200 mm


Výška: 750 mm

Výška: 500 mm

Varianta s čiernou základňou je otočná okolo vertikálnej osi, pričom táto funkcionálna je dostupná pre všetky tri výšky stĺpikov.



Testovaná nárazová energia podľa PAS13:
4 000 Joulov

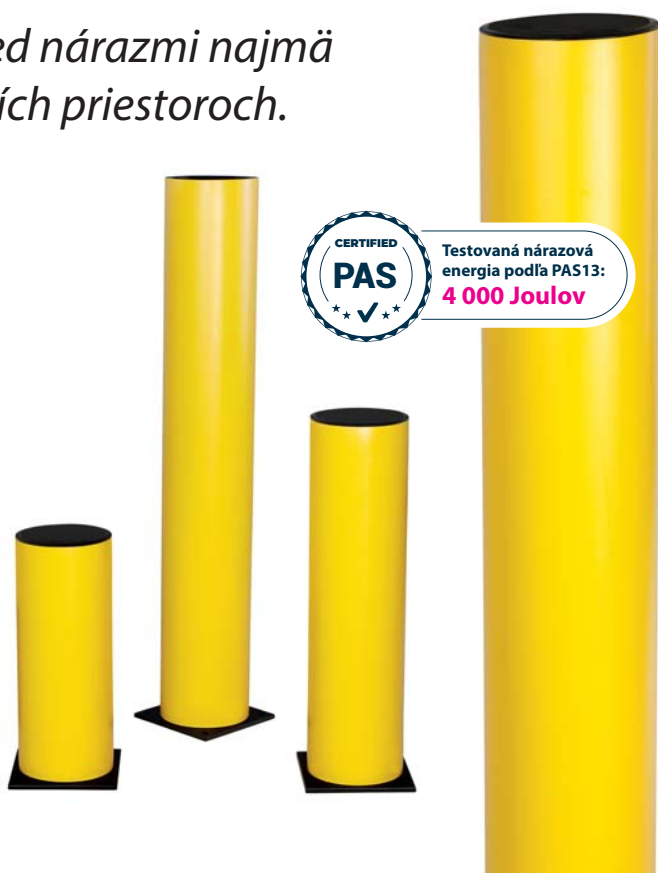

DELTA ochrana stĺpu

www.elitmat.sk

Stĺpová ochrana z flexibilného materiálu v prevedení zábrany Delta. Dostupné v štandardných rozmeroch aj v zákazníckych prevedeniach.


Výška: 1.200 mm
Priemer stĺpu: 110 mm
Podstava: 225 mm x 225 mm

Zloženie:

- 4 rohové stĺpy
- Štandardná dĺžka 705 mm alebo 1.510 mm
- Individuálne dĺžky



Testovaná nárazová energia podľa PAS13:
20 500 Joulov

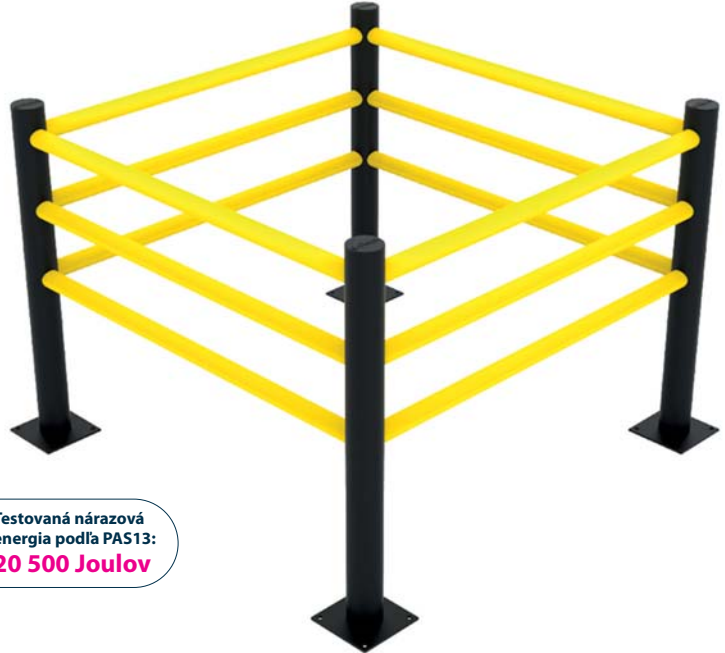

Modulárna ochrana stĺpu

Nastaviteľná ochrana pre interiérové aj exteriérové použitie. Priečky je možné prispôbiť požadovanému rozmeru, fixácia o podlahu nie je nutná.

- Vyrobené z polyetylénu
- Vnútorne aj vonkajšie použitie
- Odolné voči nárazom

Výška: 1.000 mm
Možné prispôbiť k stĺpom o šírke 200 - 700 mm





Modulárna bariéra pre ochranu pracovného prostredia, materiálov, prístrojov, alebo padajúcich predmetov. Maximálna výška 5 metrov.

Dĺžka: 1731 mm / 1755 mm

Priemer trubice: 200 mm

Výška základne: 485 mm

Výška ostatných úsekov: 750 mm

K dispozícii v dvoch prevedeniach:
QUEBEC a QUEBEC TRAFFIC.

Jednotlivé moduly s dĺžkou 750 mm je možné rýchlo namontovať, rozšíriť alebo premiestniť bez potreby nákladných úprav.


Zábrana d-flexx QUEBEC je vyrobená z vysokokvalitných materiálov

a ponúka pôsobivú životnosť.


Je odolná voči nárazom a vhodná aj do náročných prevádzkových podmienok.



Testovaná nárazová energia podľa PAS13:
61 500 Joulov

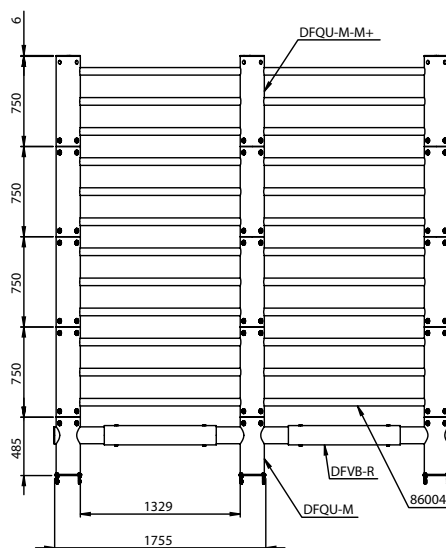

QUEBEC TRAFFIC

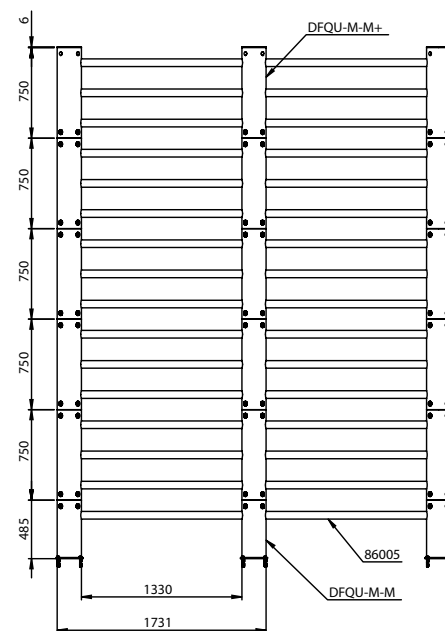

QUEBEC



Modulárny ochranný systém určený na bezpečnú ochranu brán, personálu a infraštruktúry bez potreby stavebných zásahov.

- Maximálna ochrana - chráni ľudí, brány a infraštruktúru pred nárazmi a poškodením
- Vysoká odolnosť - materiál odolný voči UV žiareniu, korózii a poškriabaniu
- Prispôsobiteľný dizajn - modulárna konštrukcia sa prispôsobí rôznym veľkostiam a potrebám
- Jednoduchá inštalácia - bez potreby stavebných úprav alebo prerábok
- Zníženie nákladov - absorpcia nárazov znižuje potrebu opráv a predlžuje životnosť brán



Interiér/exteriér



Odolný voči korózii



UV odolný



Odolný voči škrabancom





ROMEO

Flexibilné riešenie pre efektívnu manipuláciu s tovarom. Použitie v okolí nakladacích rámp, kde hrozí poškodenie materiálu alebo vozidiel.

Výška: 315 mm
Priemer: 160 mm
Podstava: 225 x 225 mm
Zakrivenie: 15°
Hĺbka: 2600 mm
Dĺžka: 1991 mm
Dĺžka: 3001 mm

Zloženie:

- 1 set pozostáva z dvoch kusov

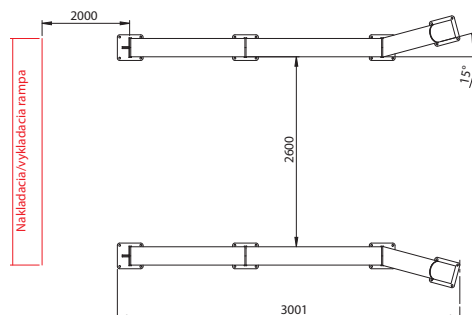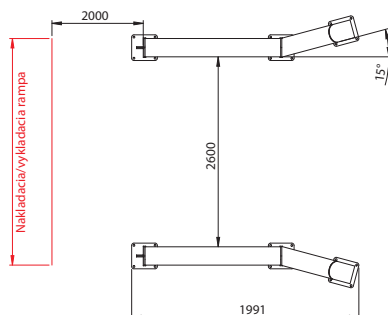

Prehľad flexibilných zábran

Škálovateľná veľkosť



DELTA + DELTA-C



vysoká
absorbcia
nárazu




QUEBEC



vysoká
absorbcia
nárazu



JULIET

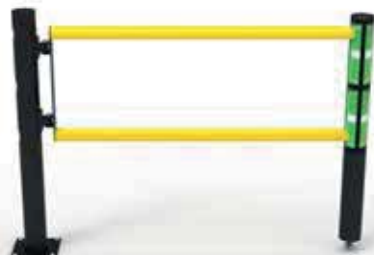

OSCAR



CHARLIE



extrémna
absorbcia
nárazu



HOTEL



extrémna
absorbcia
nárazu



SIERRA



vysoká
absorbcia
nárazu



ECHO PLUS



extrémna
absorbcia
nárazu



LIMA



extrémna
absorbcia
nárazu



* Uhol dopadu 90°
* Extrémna absorbcia nárazu zodpovedá 10 000 joulom
vysoká absorbcia nárazu zodpovedá 2 500 joulom
nízka absorbcia nárazu zodpovedá 400 joulom

Prehľad flexibilných zábran

Pevná veľkosť

www.elitmat.sk

GOLF



ROMEO



FOXTROT



KILO



Modulárnosť jednotlivých dielov systému d-flexx, umožňuje oproti konkurencii, možnosť jednoduchšej výmeny jednotlivých dielov pri ich poškodení a to bez nutnosti demontáže celej zábrany.


BRAVO



ALFA



PAPA

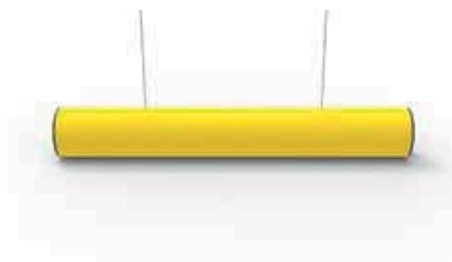

MIKE



NOVEMBER



Video systému
spájania jednotlivých
dielov d-flexx
zábran





* Uhol dopadu 90°
* Extrémna absorbcia nárazu zodpovedá 10 000 joulom
vysoká absorbcia nárazu zodpovedá 2 500 joulom
nízka absorbcia nárazu zodpovedá 400 joulom

Referenčné fotky



Flexibilné zábrany


www.elitmat.sk

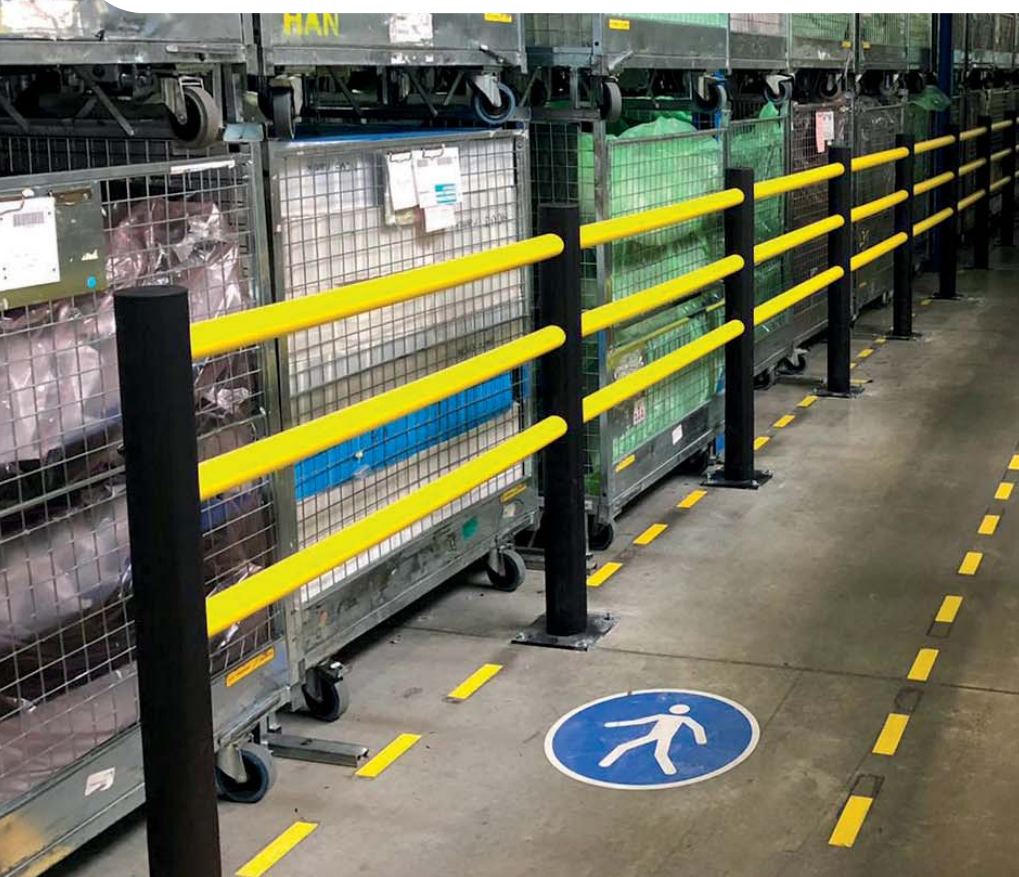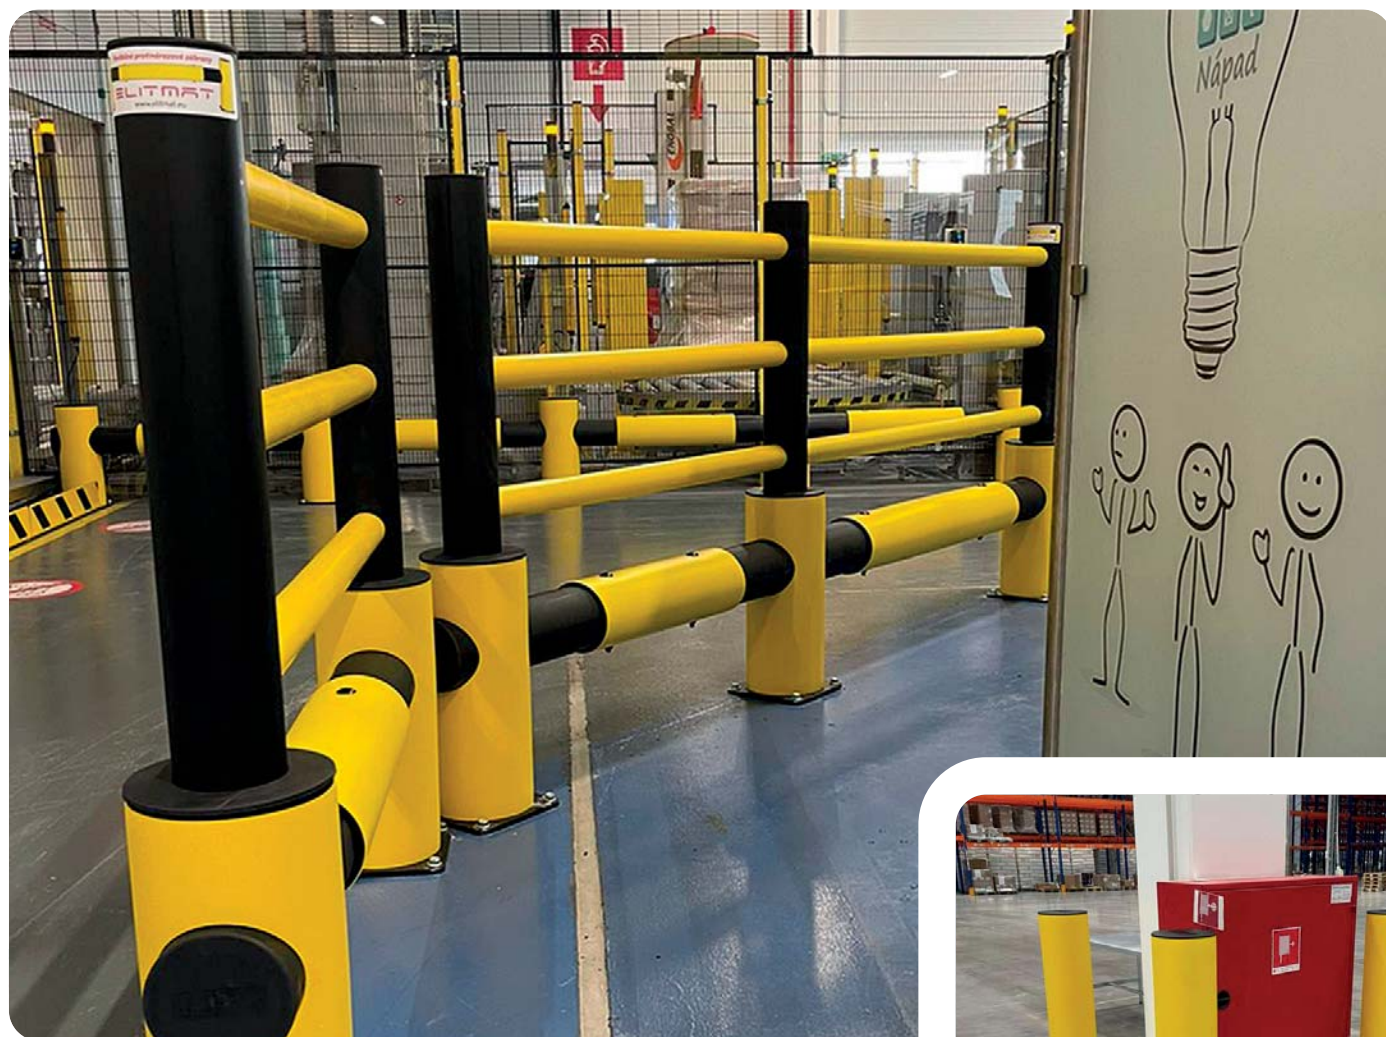



Flexibilné zábrany

www.elitmat.sk

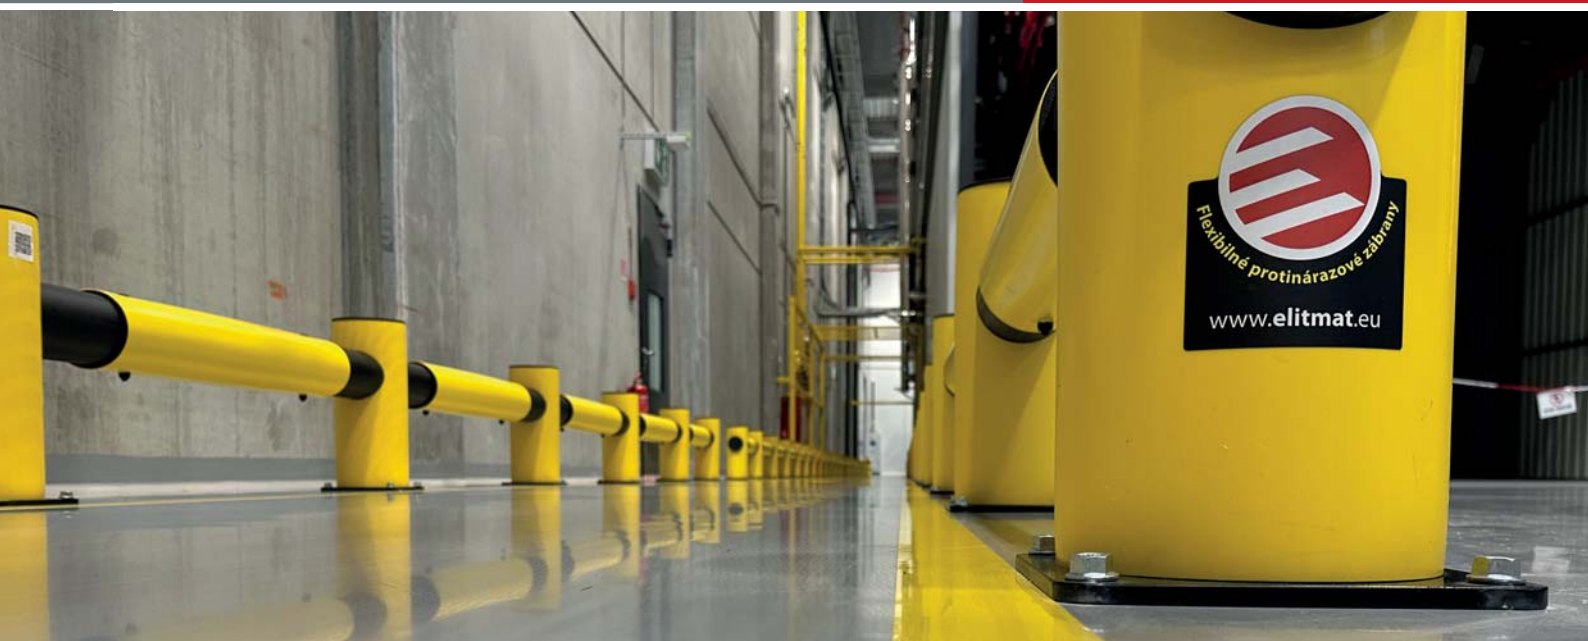





Naše inštalácie



- ☒ Volkswagen
- ☒ Jaguar Land Rover
- ☒ Schaeffler
- ☒ Adient
- ☒ C&A
- ☒ Hella
- ☒ Vaillant
- ☒ ZF
- ☒ Constellium
- ☒ Brose

DuraStripe je rýchly a jednoduchý systém pre označenie podláh. Spôsob peel&stick (odlep&prilep) s rozsiahlou a trvácnu škálou produktov, veľkostí a farieb.

- Dlhotrvajúce podlahové značenie
- Jednoduchá a rýchla inštalácia systémom odlep - prilep (peel&stick)
- Bez zbytočných prestojov alebo schnutia materiálu
- Silné prispôsobivé lepidlo ideálne aj pre textúrované povrchy
- Odoláva pravidelnému čisteniu
- Trvalé odtiene farieb, ktoré nevyblednú
- Vysoká viditeľnosť - farebné variácie pre odlíšenie logistických, pracovných alebo skladových priestorov
- Ideálny nástroj pre 5S alebo Six Sigma
- Plne prispôsobiteľné podľa vlastných tvarov, veľkostí, farieb, textov alebo grafík



Sprievodca DuraStripe

STAV podlahy / vhodnosť pásky

	X-treme	Supreme V	Cold Storage
Nová podlaha	výborná	výborná	výborná
Zaliata/Epoxid	výborná	výborná	výborná
Nezaliata	OK	výborná	OK
Otlčená/ryhová	nevhodná	dobrá	nevhodná
Nerovná	nevhodná	veľmi dobrá	nevhodná
Olejová	OK	výborná	výborná
Mokrú	OK	dobrá	výborná

Pracovné prostredie / vhodnosť pásky

	X-treme	Supreme V	Cold Storage
Prechod VZV	výborná	dobrá	dobrá
Šmýkanie/otáčanie	výborná	OK	dobrá
Ťahanie/tlačenie paliet	veľmi dobrá	dobrá	dobrá
Mraznička	nevhodná	nevhodná	výborná



DURASTRIPE®

www.elitmat.sk

Celkovo

999 kilometrov

Predaných
a nainštalovaných
podlahových
pások

*Údaj z roku 2023





DURASTRIPE®






Ideálna páska pre nové, hladké a epoxidové podlahy, ktorá sa ľahko čistí a udržiava.

- Najodolnejšia páska v automotive
- Páska s hladkým, pevným a lesklým povrchom
- Tvrdé skosené hrany pomáhajú chrániť proti opotrebeniu páske pred tlačением a otáčaním paliet
- Hrúbka páske: 0,76 mm
- **Štandardné šírky:**
5 cm, 7,5 cm, 10 cm

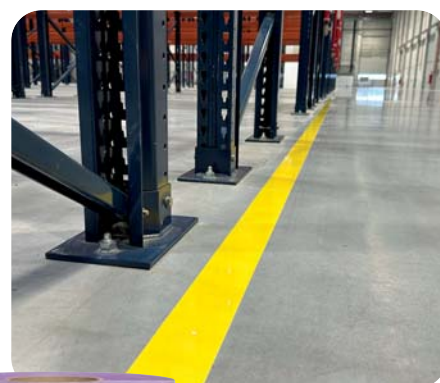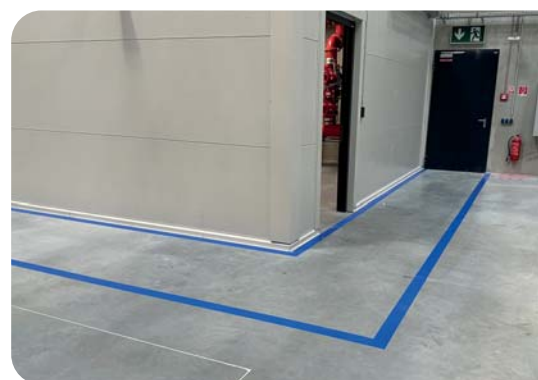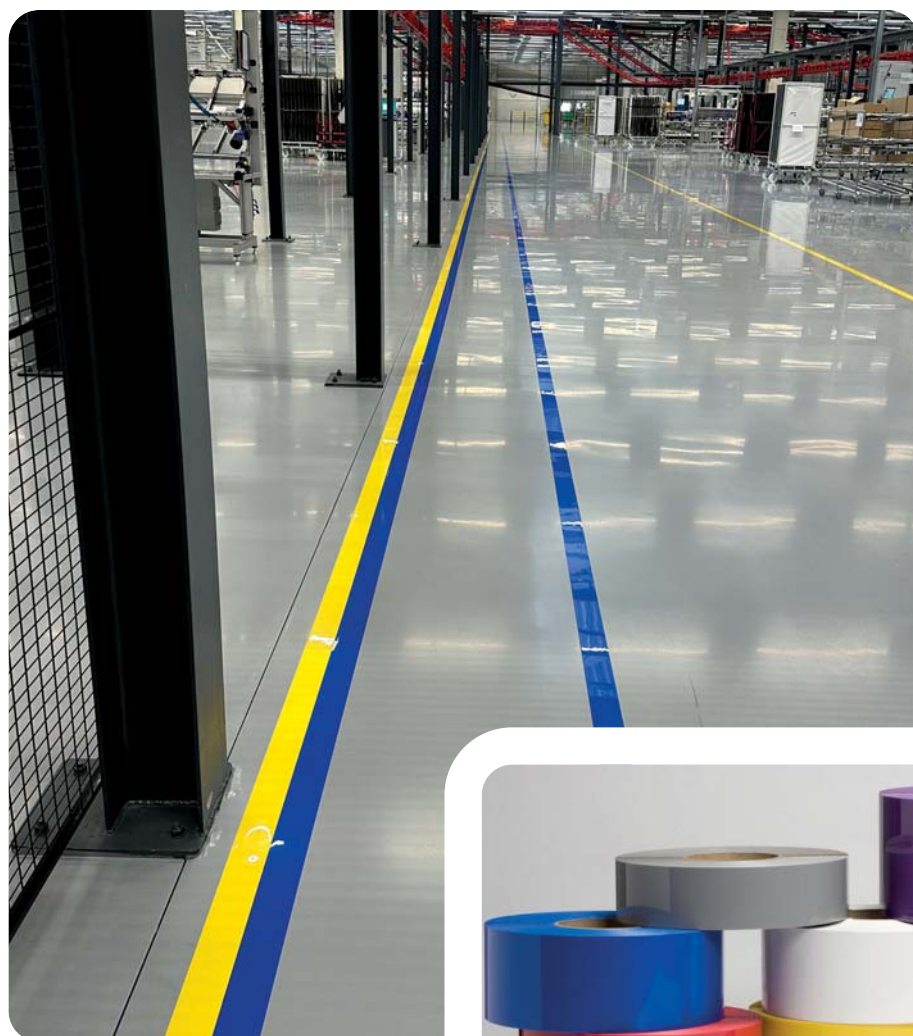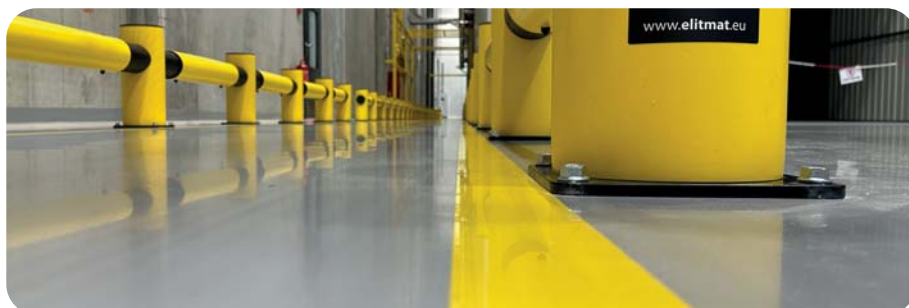

Škála farieb




*Farby sa nemusia zhodovať s aktuálnou farbou produktu.




Najuniverzálnejšia verzia zo svojej rady, ktorá kombinuje odolnosť materiálu a prispôsobivosť k povrchu.

- Agresívne lepidlo pre menej hladké a dokonalé podlahy
- Skosené hrany chránia pred bočným poškodením
- Prevedenie Supreme prináša najširšiu škálu rozmerov a využití
- Z tohto materiálu sa vytvárajú aj chodníky určené na prechody osôb (viď. WalkWay)
- Hrúbka pásy: 0,91 mm
- **Štandardné šírky:**
5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm, 86,5 cm

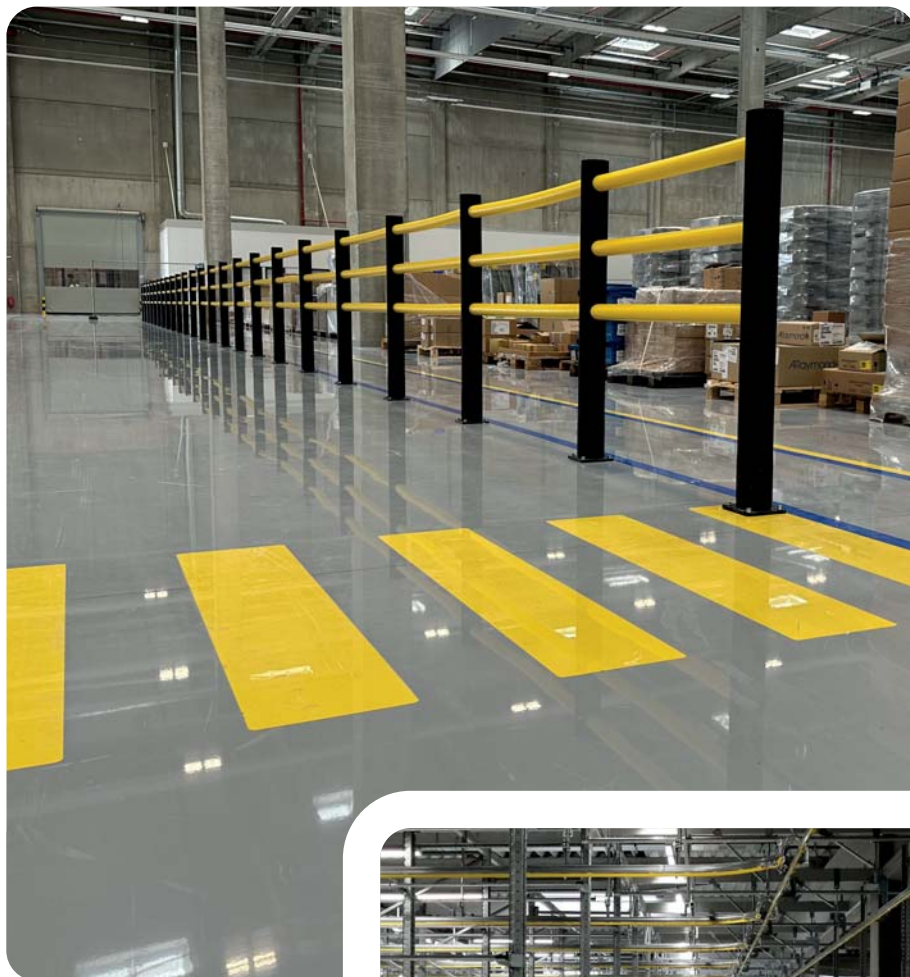

Škála farieb

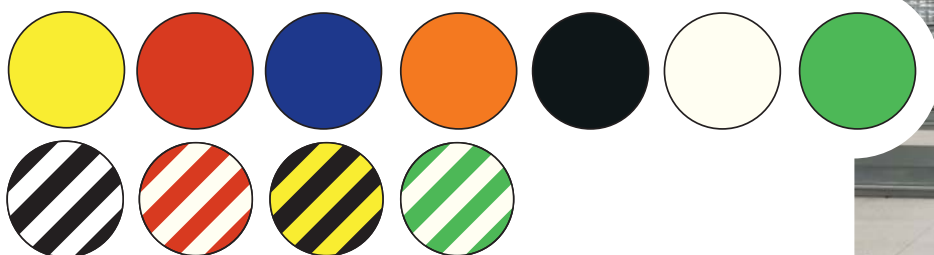

*Farby sa nemusia zhodovať s aktuálnou farbou produktu.





Supreme Hazard

www.elitmat.sk


Výstražné šrafovanie pre zvýšenie bezpečnosti v rizikových oblastiach

- Najuniverzálnejšia verzia zo svojej rady, ktorá kombinuje odolnosť materiálu a prispôsobivosť k povrchu
- Z tohto materiálu sa vytvárajú aj chodníky určené na prechody osôb
- Hrúbka pásky: 0,91 mm
- **Štandardné šírky:**
5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm, 86,5 cm

Škála farieb




*Farby sa nemusia zhodovať s aktuálnou farbou produktu.

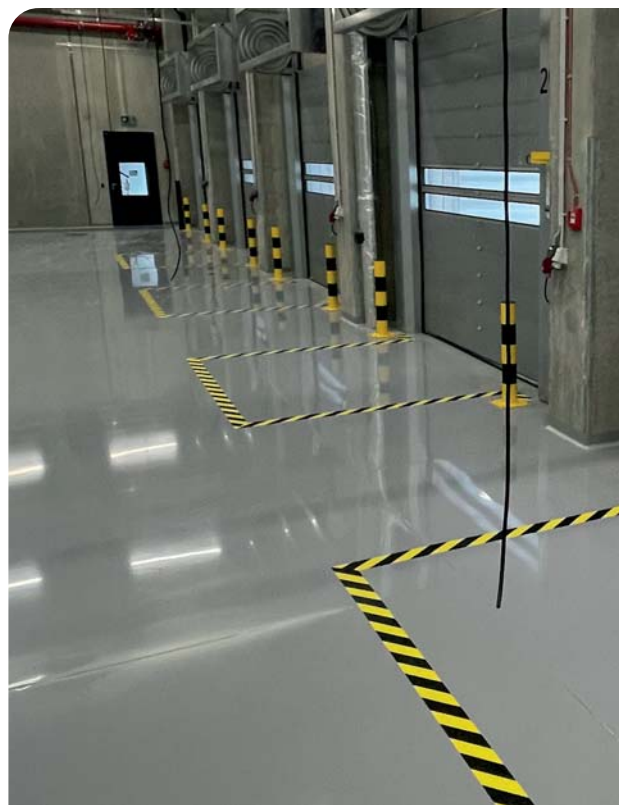




Vizuálne vyznačenie chodníkov, ktoré sú určené najmä pre prechody osôb.

- Materiálové prevedenie Supreme a Supreme Hazard kombinuje odolnosť materiálu a vysokú prispôsobivosť k povrchu
- Vhodné použitie pre menej hladké a dokonalé podlahy
- Skosené hrany chránia pred bočným poškodením
- **Štandardné šírky:**
30,5 cm, 61 cm a 86,5 cm
- Návin v kotúči 15 m alebo 30 m
- Dostupné aj zákaznicke prevedenia

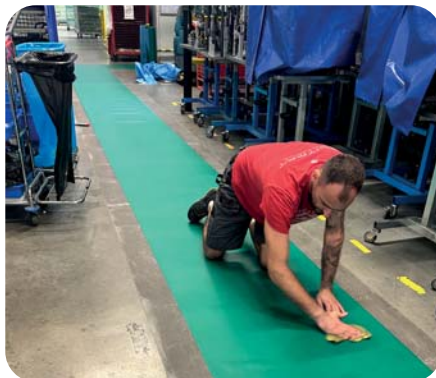

Škála farieb

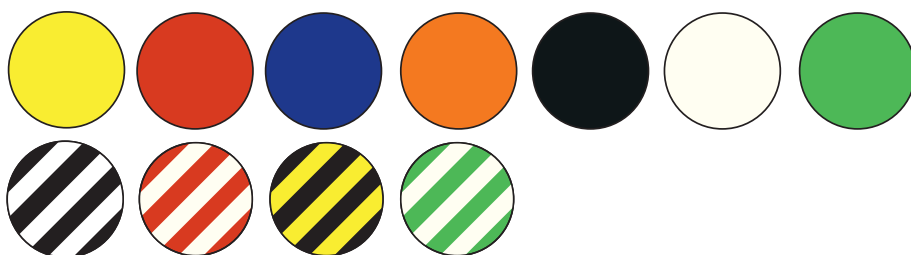


*Farby sa nemusia zhodovať s aktuálnou farbou produktu.



**INŠTALÁCIA
BEZ PRERUŠENIA
(BEZ OBMEDZENIA)
VÝROBNÉHO
PROCESU!**

Škála farieb podľa typu



X-TREME

**Farby sa nemusia zhodovať s aktuálnou farbou produktu.*

SUPREME V | COLD STORAGE | OUTDOOR





Cold Storage



- Páska ponúka výnimočné vlastnosti najmä v chladnom a mokrom prostredí
- Skosené hrany a agresívne lepidlo odolávajú aj presunom paliet
- Hrúbka pásky: 0,85 mm
- Štandardné šírky: 5 cm, 10 cm
- Teplotná odolnosť lepidla je 5°C - 38°C
- Odporúčaná inštalácia +5°C

Outdoor



- Páska ideálna pre vonkajšie použitie
- Odporúča sa hlavne na hladké povrchy ako sú sklá alebo dvere
- Hrúbka pásky: 0,85 mm
- Štandardné šírky: 5 cm, 10 cm

Glow



- Ideálne riešenie pre nasmerovanie k únikovým východom v prípade výpadku elektriny
- Vhodné na hladké aj nerovnejšie podlahy
- Štandardná šírka: 10 cm so svietiacim pásikom vo vnútri - š. 0,6 cm, 2,5 cm alebo 2,5 cm s informačným textom

In Line Printing



- Pásky s vlastným odkazom - plne prispôsobiteľné
- Varianty Two-Colors, teda informatívny text na farebnom podklade alebo Full-Colors, ktoré umožňuje akékoľvek farby, texty, podklady a farebné variácie
- Štandardné šírky: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm




Priemyselné podlahové značenia - tvary




Značenia sú v prevedení X-treme a Supreme.

DuraStripe kruhy


Rozmer	Tvar	Ks v balení
4,5 cm priemer	A	200
5 cm priemer	A	170
6,5 cm priemer	A	140
7,5 cm priemer	A	100
9 cm priemer	A	75
9,5 cm priemer	A	65
14 cm priemer	A	25
15 cm priemer	A	25
20 cm priemer	A	12
9 cm priemer - 6 cm stred	B	70
30 cm priemer - 3,5 cm stred	B	7



DuraStripe rohy

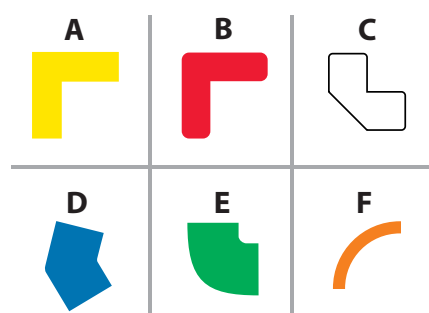


Rozmer	Tvar	Ks v balení
90° uhol 10 cm x 10 cm x 2,5 cm	A/B	100
90° uhol 10 cm x 10 cm x 5 cm	A/B	75
90° uhol 11,5 cm x 11,5 cm x 4 cm	A/B	75
90° uhol 15 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	50
90° uhol 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	A/B	40
90° uhol 20 cm x 20 cm x 10 cm	A/B	20
90° uhol 9 cm x 9 cm x 5 cm	A/B	80
90° uhol 18 cm x 18 cm x 9 cm	A/B	20
90° uhol 12,5 cm x 12,5 cm x 5 cm	A/B	65
90° uhol 15 cm x 15 cm x 2,5 cm	A/B	75
90° uhol 15,5 cm x 15,5 cm x 2,5 cm	A/B	60
L-uhol 5 cm x 5 cm x 2 cm	C	200
L-uhol 10 cm x 10 cm x 5 cm	C	75
L-uhol 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	C	40
L-uhol 15 cm x 15 cm x 5 cm	C	50
L-uhol 20 cm x 20 cm x 10 cm	C	15

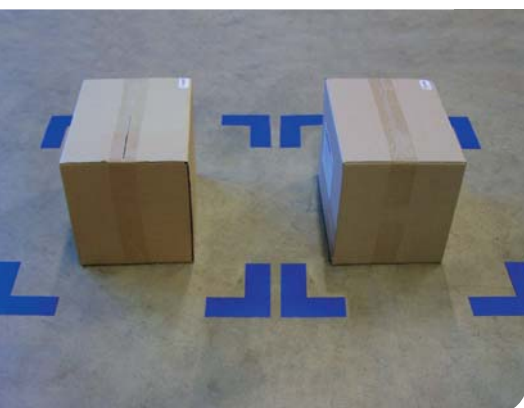

DuraStripe písmená a čísla


Rozmer	Ks v balení
Číslica 0-9 / 9 cm	75
Číslica 0-9 / 16 cm	40
Číslica 0-9 / 20,5 cm	25
Písmeno A-Z / 9 cm	75
Písmeno A-Z / 16 cm	40
Písmeno A-Z / 20,5 cm	25

A B
ABC 123

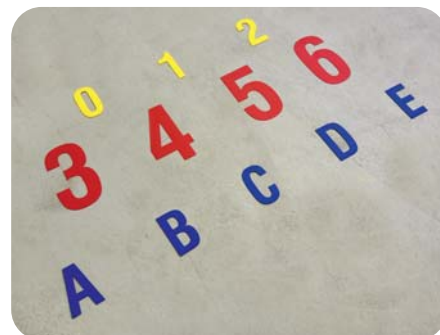

DuraStripe šípky

Rozmer	Tvar	Ks v balení
Hlava šípky 5 cm	A	150
Hlava šípky 14 cm	A	50
Hlava šípky 18 cm	A	30
Hlava šípky 30,5 cm	A	12
Hlava šípky 40,5 cm	A	6
Šipka 25 cm x 9,5cm / noha 5cm	B	30
Šipka 25 cm x 9,5 cm / noha 9 cm	B	30
Šipka 30,5 cm x 10 cm / noha 5 cm	B	30
Šipka 46 cm x 15 cm / noha 7,5 cm	B	10
Šipka 86,5 cm x 30 cm / noha 15 cm	B	2
Šipka 71 cm x 33 cm / noha 12 cm	B	3




DuraStripe pružky

Rozmer	Tvar	Ks v balení
2 cm x 8 cm	A/B	250
5 cm x 5 cm	A/B	200
7,5 cm x 7,5 cm	A/B	100
10 cm x 10 cm	A/B	75
5 cm x 10 cm	A/B	125
7,5 cm x 15 cm	A/B	50
10 cm x 20 cm	A/B	30
5 cm x 46 cm	A/B	25
8 cm x 15 cm	A/B	50
5 cm x 25 cm	A/B	50
5 cm x 50 cm	A/B	25
20 cm x 80 cm	A/B	6
20 cm x 100 cm	A/B	4
20,3 cm x 15,2 cm	A/B	20
25 cm x 80 cm	A/B	5
25 cm x 100 cm	A/B	3
30 cm x 80 cm	A/B	3
30 cm x 100 cm	A/B	3
30,5 cm x 24 cm	A/B	15
7,5 cm x 7,5 cm	A/B	100
15 cm x 15 cm	A/B	25
40 cm x 40 cm	A/B	6



Priemyselné podlahové značenia - tvary



X-TREME



SUPREME V | SUPREME HAZARD

*Farby sa nemusia zhodovať s aktuálnou farbou produktu.

Značenia sú v prevedení X-treme a Supreme.

DuraStripe T a X

Rozmer	Tvar	Ks v balení
T-čko 13,5 cm x 9 cm x 4,5 cm	A	55
T-čko 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	A/B	25
T-čko 24 cm x 14 cm x 4 cm	A	20
T-čko 25 cm x 15 cm x 5 cm	A	20
T-čko 10 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	40
T-čko 15 cm x 20 cm x 7,5 cm	A	15
T-čko 17,5 cm x 10 cm x 2,5 cm	A	50
T-čko 20,5 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	25
T-čko 24 cm x 24 cm x 9 cm	A/B	10
T-čko 9 cm x 15 cm x 5 cm	B	40
T-čko 14,5 cm x 9 cm x 2,5 cm	B	60
T-čko 19 cm x 11,5 cm x 4 cm	B	25
X-ko 15 cm x 15 cm x 5 cm	C	30
X-ko 15 cm x 15 cm x 5 cm	D	30



DuraStripe stopy a chodci

Rozmer	Ks v balení
Stopa 23 cm x 8 cm	35
Stopa 24 cm x 9 cm	30
Stopa 14,5 cm x 5 cm	75
Chodec 18 cm x 30,5 cm	12
Chodec 29,7 cm x 50 cm	5

Glow


Podlahové šípky a stopy so svietiacim pásikom pre prípad výpadku prúdu. Dostupné aj s textom alebo bez textu.

Produkt	Rozmery	Ks v balení
Šípka	30,5 cm x 10 cm/noha 5 cm	15
Stopa	23 cm x 8 cm	25




Okienka Duraview

Produkt	Šírka rámu	Rozmery
Duraview A3 Supreme V	5 cm	29,7 x 42 cm
Duraview A4 Supreme V	5 cm	21 x 29,7 cm
Duraview A5 Supreme V	5 cm	14,8 x 21 cm
Duraview magnetické okienka	1,5 cm	A3, A4, A5
Duraview magnetické lepidlo okienka	2 cm	A3, A4, A5

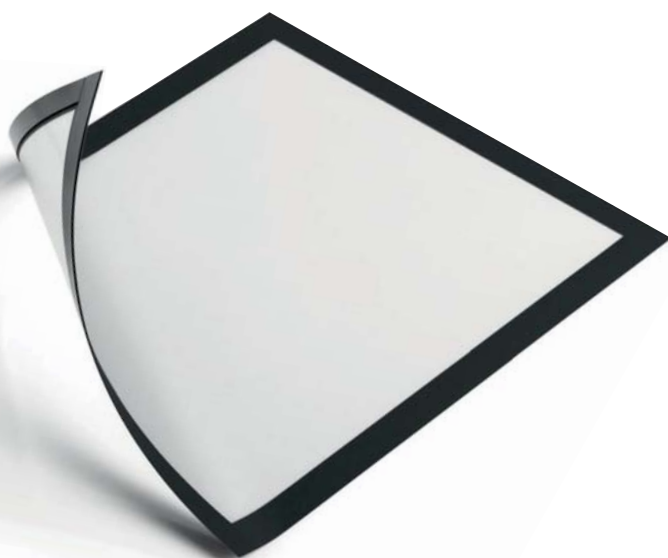




Oblúbené výstražné značenia s množstvom typov, rozmerov ale aj zákazníckych prevedení podľa vlastného dizajnu.




Na výber dopravné značenia:

- STOP
- Trojuholníkové značenia
- Dopravné výstražné značenia
- Kruhové bezpečnostné značenia
- Obdĺžnikové značenia
- Značenie dverí alebo smeru

Kompletný katalóg na vyžiadanie.

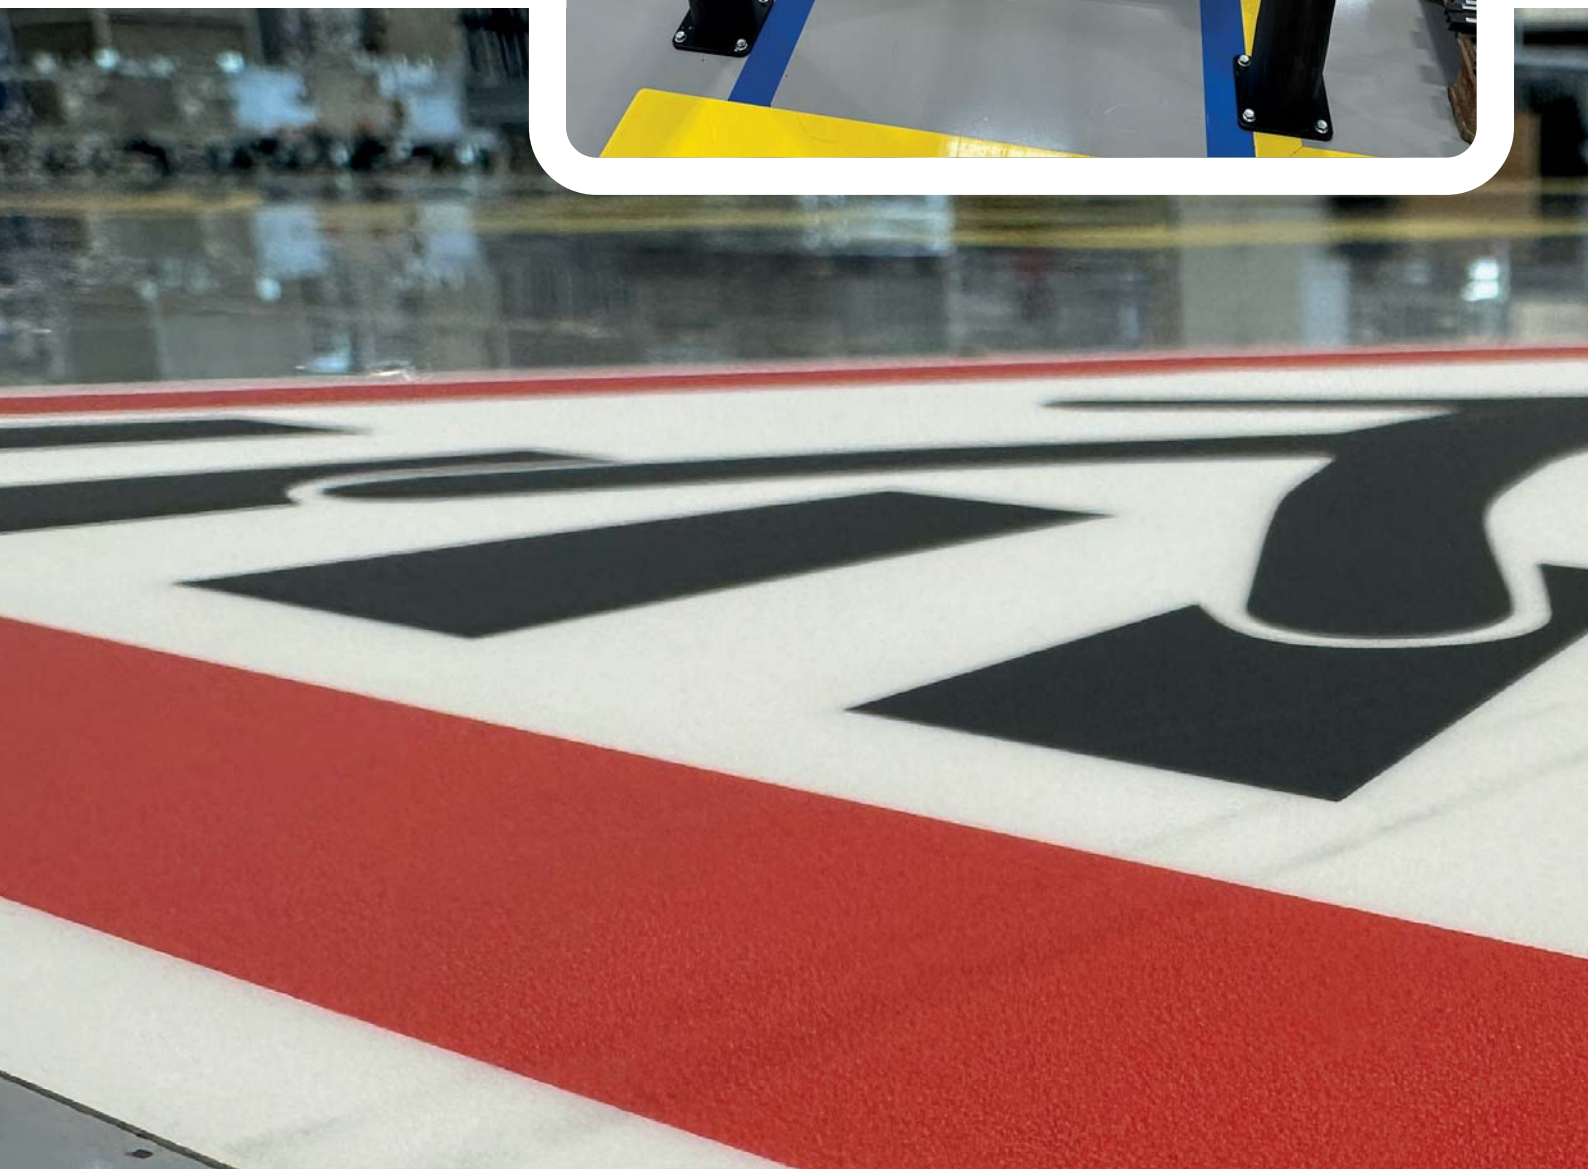

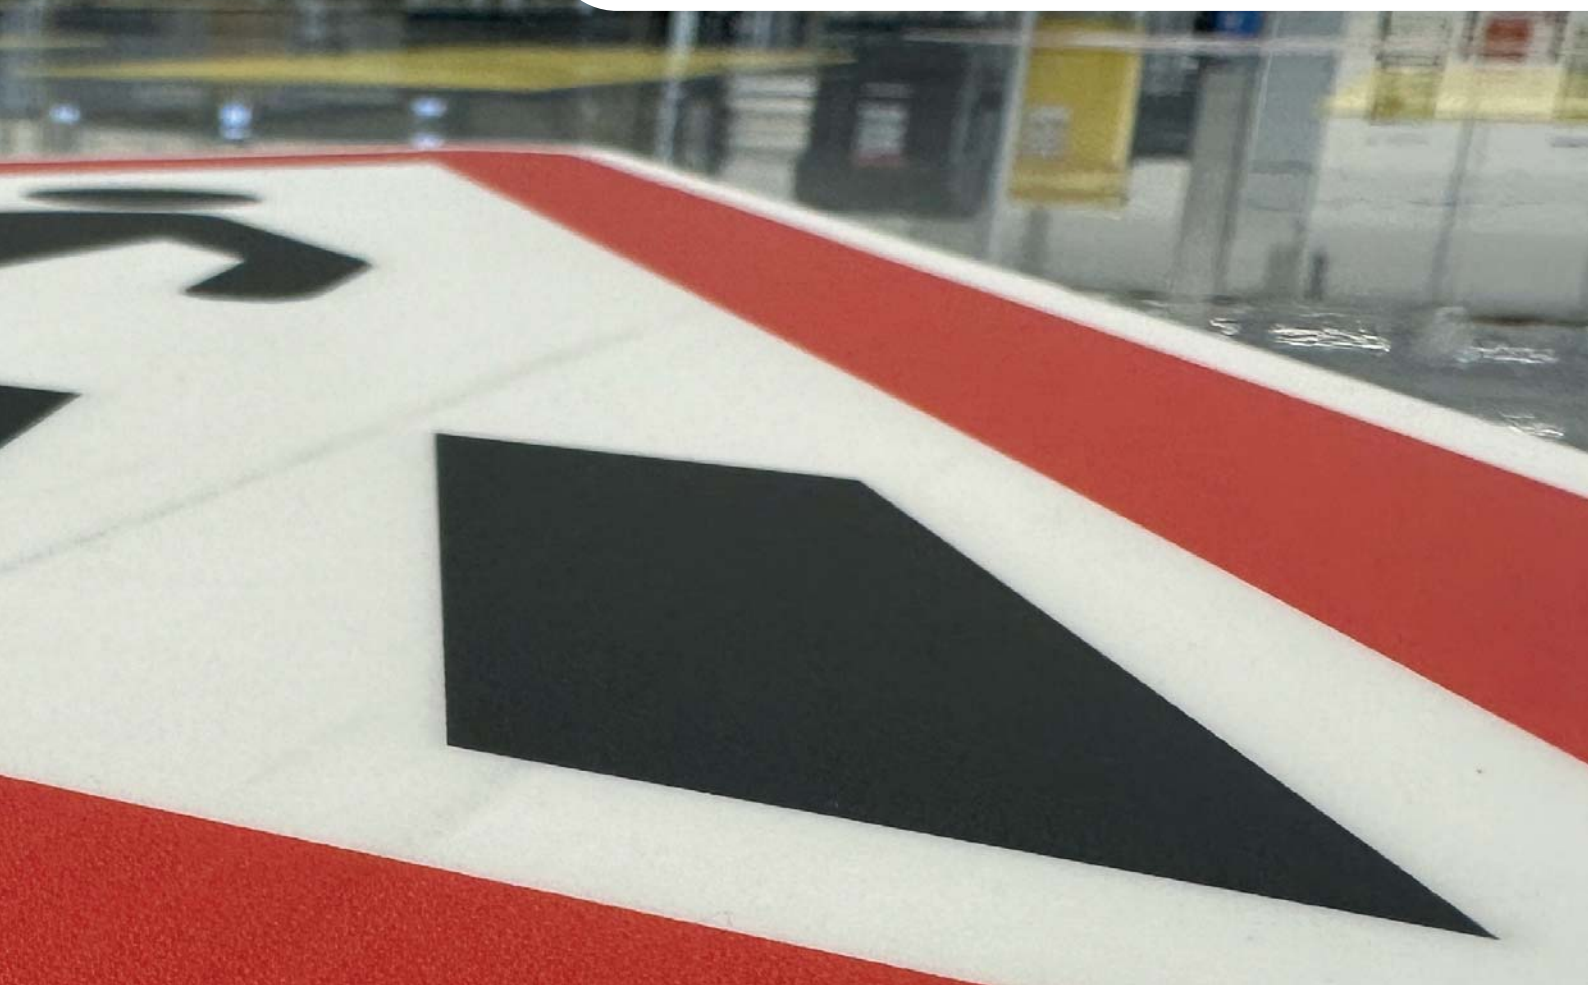

Podlahová PVC páska



PVC páska navrhnutá na značenie podláh. Farebné prevedenie bližšie špecifikuje jej použitie a zjednoduší výber.

- Samolepiaca podkladová strana
- Aplikuje sa na čistý a suchý povrch
- Ekonomické riešenie
- Hrúbka - 0,16 mm



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
PVC páska	5 cm x 33 m	biela, čierna, modrá, zelená, oranžová, žltá, červená, čierno-žltá, bielo-červená
PVC páska	10 cm x 33 m	biela, žltá

GP-viacúčelové pásy



Protišmyková viacúčelová páska. Najbežnejšie riešenie pre takmer všetky povrchy.

- Do interiéru aj exteriéru
- Určené pre stredný až vysoký stupeň zaťaženia
- Teplotný rozsah -40 °C až +80 °C
- Protišmykový povrch R13



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
GP páska	5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, transparentná, šedá, modrá, červená, zelená, hnedá
GP páska	rôzne na vyžiadanie	

Prispôsobivé pásky

www.elitmat.sk

Protišmyková prispôsobivá páska s tvárnou hliníkovou fóliou sa vynikajúco prispôsobí nepravidelným podkladom, ako sú napríklad ryhované plechy.

- Optimálna aplikácia sa dosiahne použitím gumeného kladiva alebo prítlačného valčeka
- Zvlášť vhodné na nerovné, drsné a profilované plochy
- Plechy s drážkami, slzičkami a vlnité plechy
- Tehlové podlahy
- Dlaždice s výraznou štruktúrou
- Do interiéru aj exteriéru
- Protišmykový povrch R13



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Conformable	2,5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	10 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	15 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	iné rozmery na požiadanie	čierna, žltá, čierno-žltá

Hygienické pásky

Protišmyková, ľahko udržiavateľná páska Easy Clean je vhodným riešením do mokrých priestorov a pre podlahy s vysokokvalitným povrchom.

- Protišmykový povrch dosiahnutý embosovaným vinylom
- Dobrá ochrana pred pošmyknutím R10 (BGR 181)
- Do interiéru
- Odpudzuje nečistoty, jednoducho sa čistí mydlom a vodou
- Využíva sa do priestorov, v ktorých sa chodí naboso, do obytných priestorov, športových zariadení
- Vysokoflexibilné, vhodné na ohýbanie okolo hrán



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Easy Clean	2,5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	7,5 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	10 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	15 cm x 18,3 m	rôzne
Easy Clean	iné rozmery na požiadanie	rôzne


Fluorescenčné pásy



Protišmyková páska pre dobre viditeľné označenie nebezpečných priestorov so svetlom či bez svetla.



- Výnimočná ochrana pred pošmyknutím
- Na výber v dvoch protišmykových prevedeniach - R10 a R13
- Veľmi ľahké na údržbu, dokonca aj s textíliami (ľahko udržiavateľné pásy Easy Clean)
- Jasne viditeľný povrch
- Jas 600 % nad normou DIN 67510
- 140 mcd/m² po 10 minútach, 18 mcd/m² po 60 minútach
- Výdrž cca 25 hodín

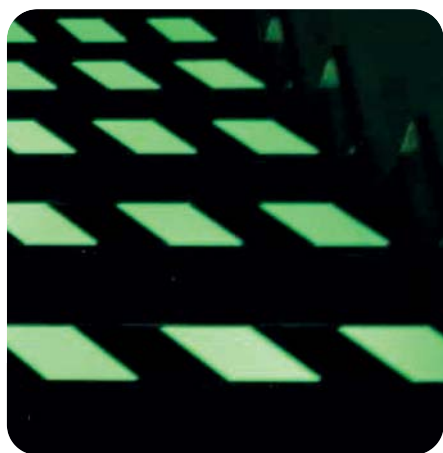

PRODUKT


Fluorescent
Fluorescent

ROZMERY

2,5 cm x 6 m
5 cm x 6 m

FARBA

žlto-čierna
žlto-čierna

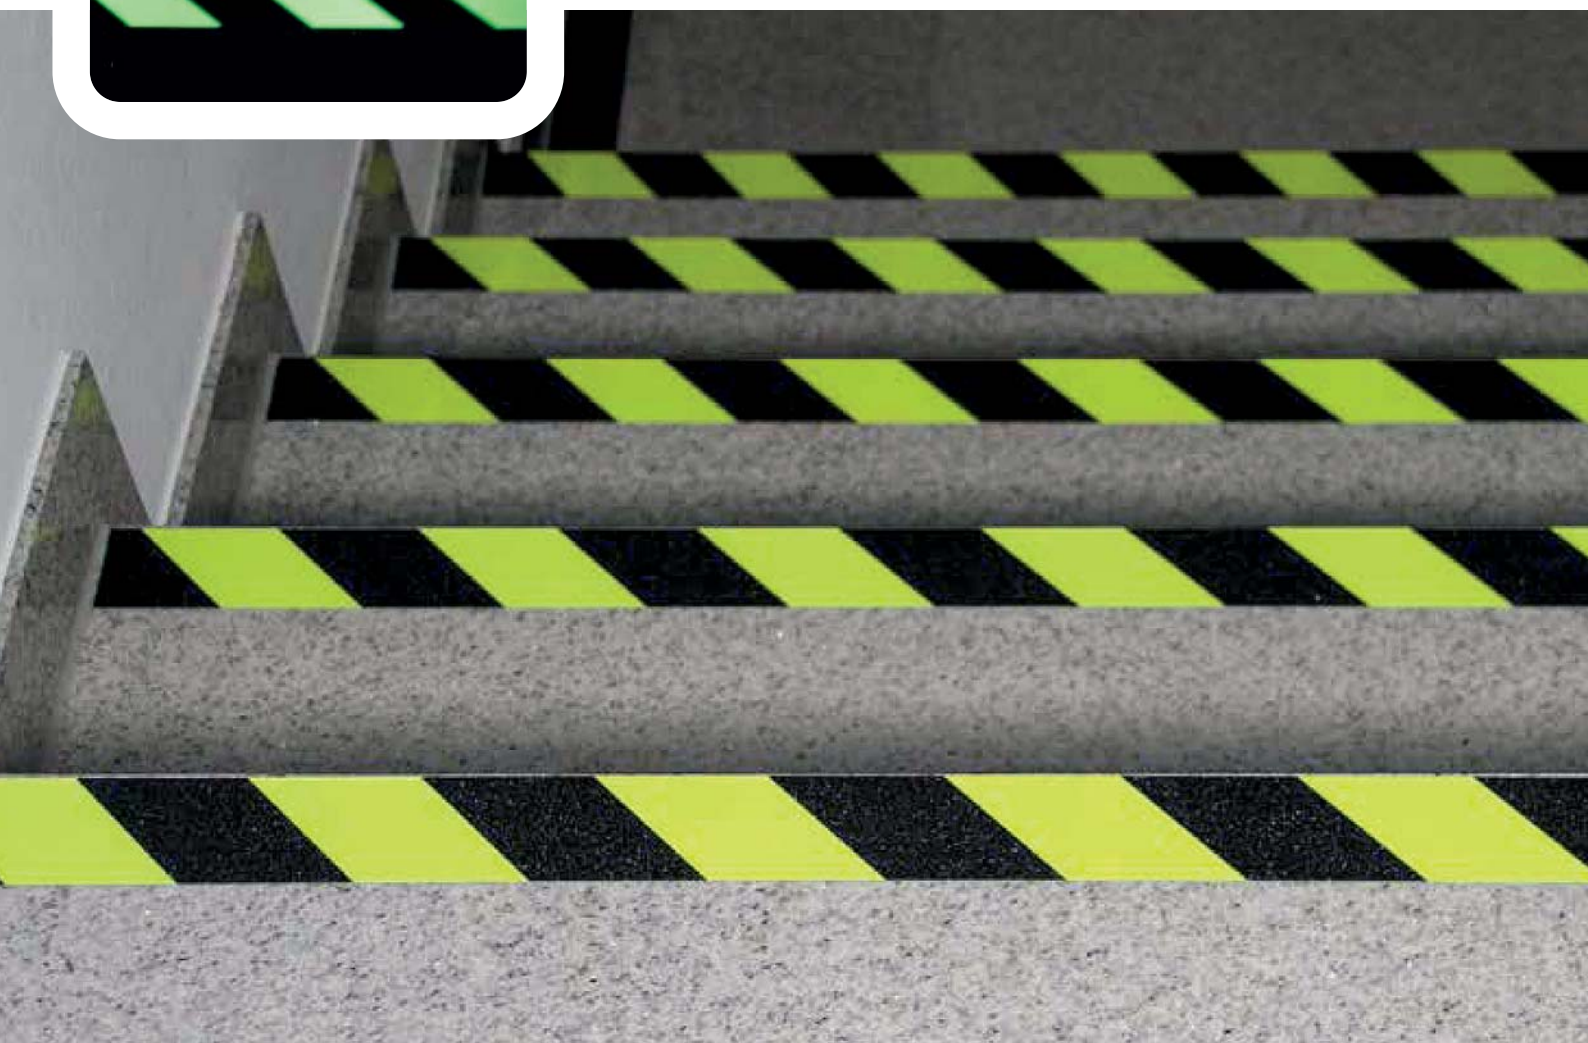

Protišmykové dosky a profily

www.elitmat.sk

Zvyšujú trakciu na šikmých plochách, schodoch a iných priestoroch, kde hrozí riziko poškmyknutia.

- Ploché hliníkové dosky a profily s protišmykovým povrchom
- Na výber z viacerých zrnitostí alebo farieb
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Vhodné na náročné podklady ako drevo, koberec, betónové alebo iné povrchy
- Hrúbka 1,5 mm
- Predvŕtané montážne otvory
- Odolné voči korózii



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Protišmykové dosky	114 x 635 mm	1,5 mm
	114 x 1000 mm	1,5 mm
Protišmykové profily	120 x 635 x 45 mm	1,5 mm
	120 x 1000 x 45 mm	1,5 mm

Hliníkové profily na schodové hrany

Výstražné profily s protišmykovým povrchom na schody, stupne alebo plošiny.

- Dostupné skrutkovacie alebo samolepiace profily
- Na výber z viacerých zrnitostí alebo farieb
- Dodatočný výstražný pás na prednej strane pre zvýšenie viditeľnosti
- Hrúbka 3 mm
- Skosenie 31 mm
- Zákaznícke rozmery s dĺžkou max. 1450 mm



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Profily na schodové hrany	53 mm x 610 mm	3 mm
Profily na schodové hrany	53 mm x 800 mm	3 mm
Profily na schodové hrany	53 mm x 1000 mm	3 mm




Protišmykové GRP profily



Extrémne trvácne sklolaminátové profily ideálne do šmykľavých priestorov, vhodné na akýkoľvek podklad.

- Dostupné s protišmykovým povrchom Medium so stredným stupňom zrnitosti 46, hrúbka 3,8 mm, alebo s povrchom Heavy Duty s veľmi vysokým stupňom zrnitosti 12 a hrúbkou 4,2 mm
- Na predchádzanie úrazom spôsobeným pošmyknutím
- Profil zo skleného vlákna vyrobený z plastu vystuženého skleneným vláknom
- Protišmykový zrnitý povrch z oxidu hlinitého
- Vynikajúca ochrana pred pošmyknutím R13 (BGR 181)
- Jednoduchá inštalácia vyvrtaním vlastných otvorov alebo nalepením
- Extrémne vysoká odolnosť proti opotrebeniu (približne 5 mil. prejdeí)
- UV stabilné, odolné voči korózii, nevodivé, ohňuvzdorné
- Široký teplotný rozsah od -20 do +120 °C
- Vhodné do interiéru aj exteriéru
- Všetky GRP produkty možno rezať pomocou píly s diamantovou čepelou
- Farby čierna, žltá, čierno-žltá

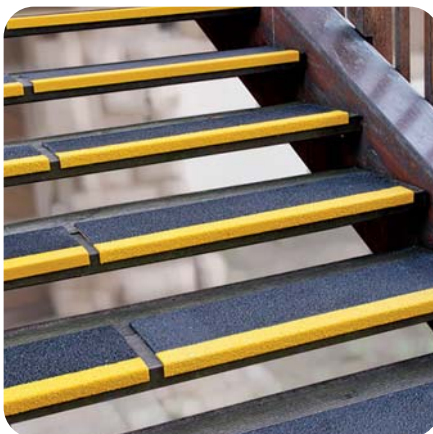

PRODUKT

ROZMERY

GRP dosky	750 mm x 1000 mm
GRP nášľapné profily	230 mm x 600 mm, skosenie 30 mm
GRP nášľapné profily	230 mm x 800 mm, skosenie 30 mm
GRP nášľapné profily	230 mm x 1000 mm, skosenie 30 mm
GRP nášľapné profily	individuálna dĺžka až do 2500 mm
GRP schodové hrany	70mm x 600 mm, skosenie 30 mm
GRP schodové hrany	70mm x 800 mm, skosenie 30 mm
GRP schodové hrany	70mm x 1000 mm, skosenie 30 mm
GRP schodové hrany	individuálna dĺžka až do 2500 mm









Podlahové značenie


www.elitmat.sk

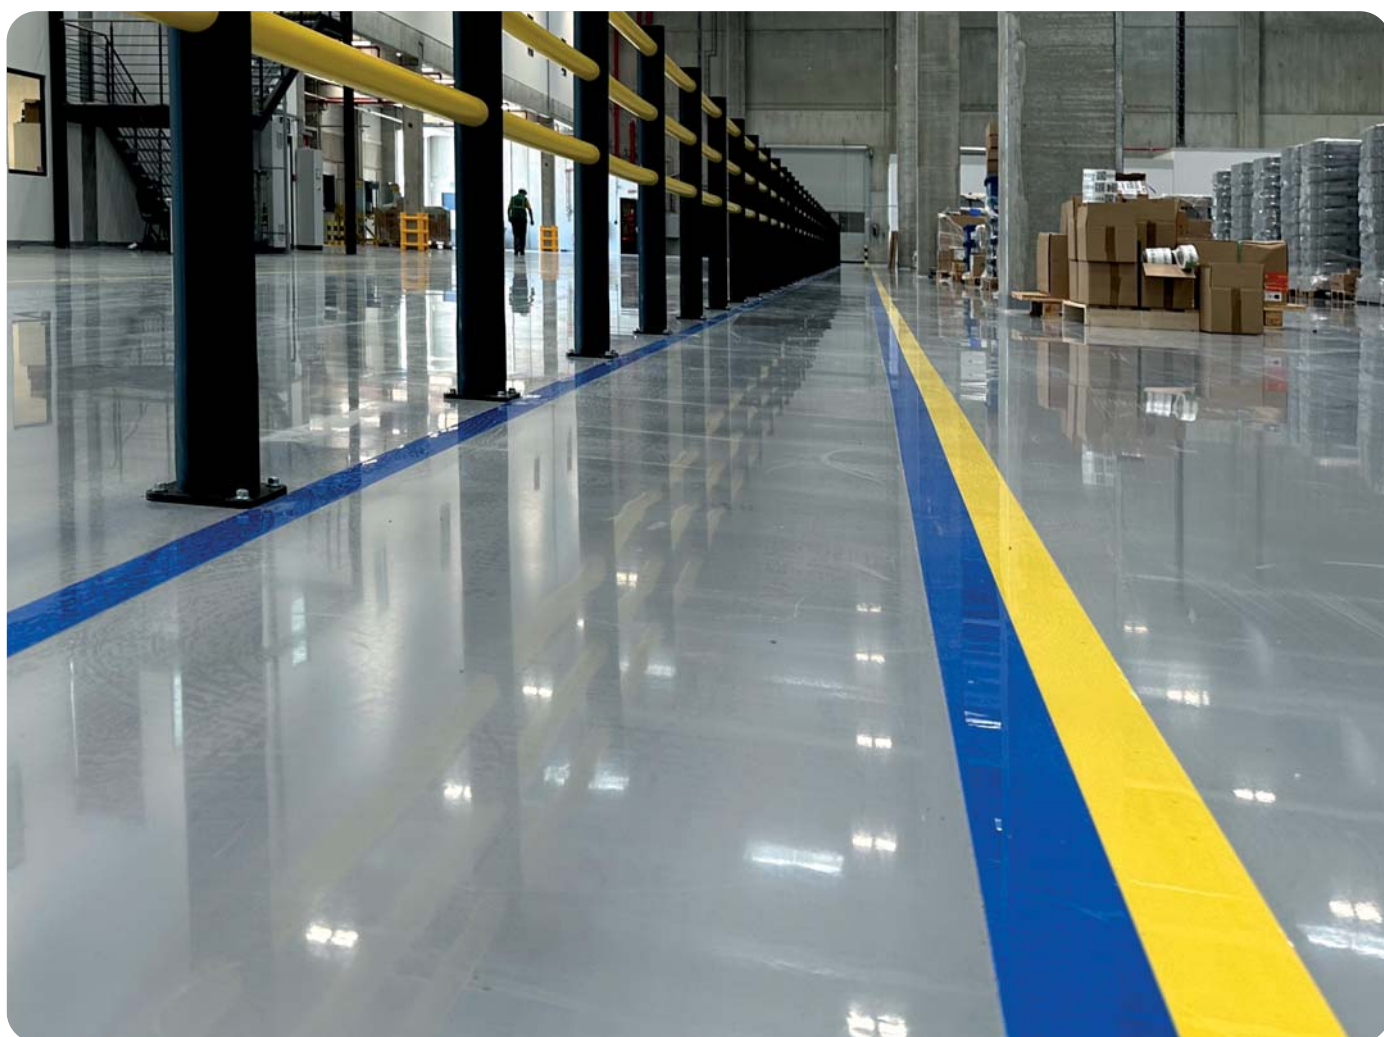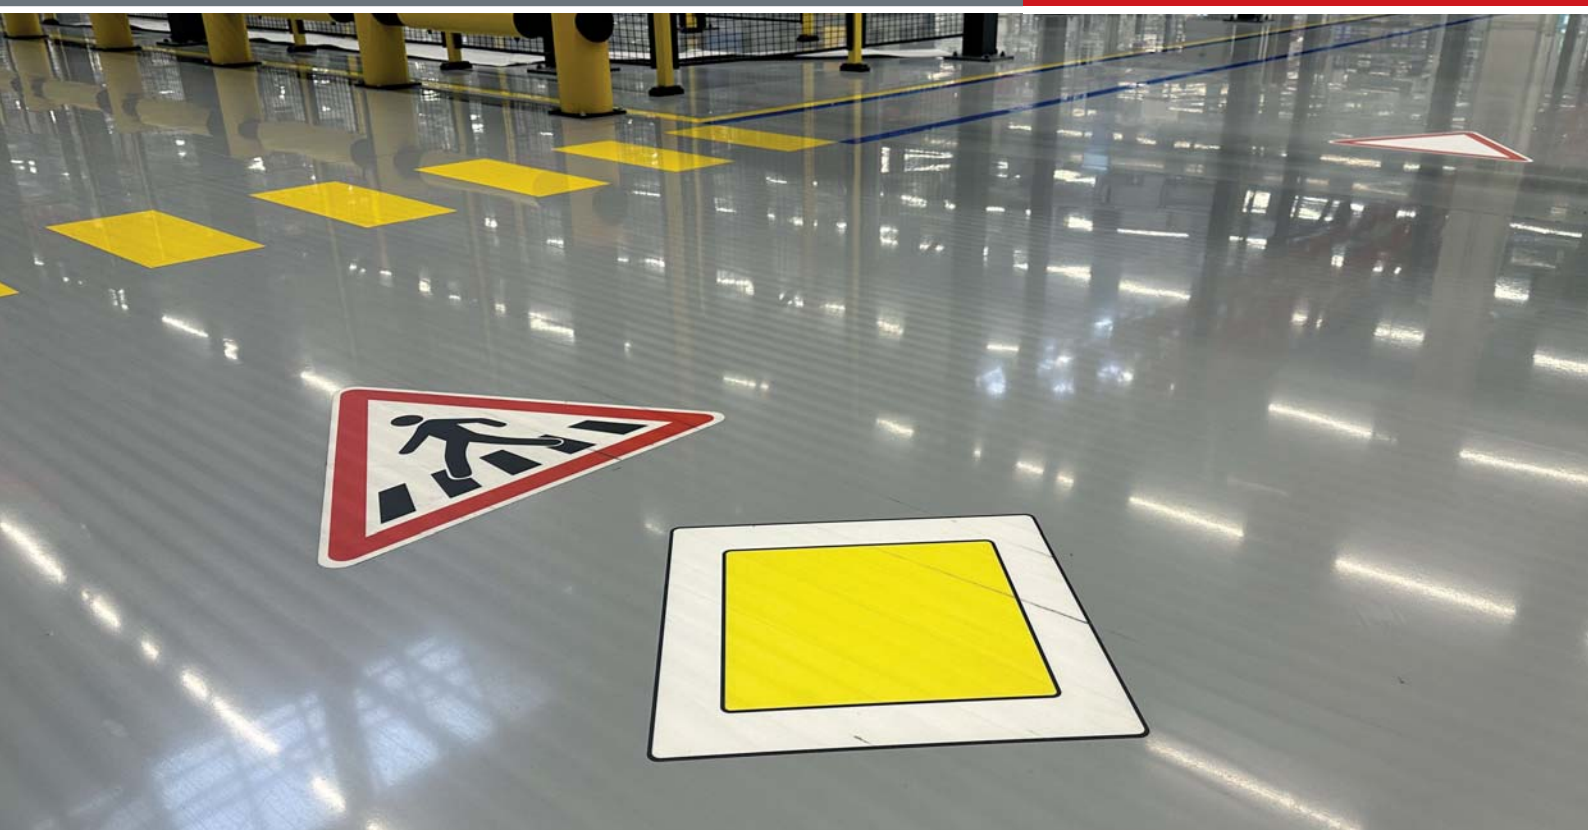



Podlahové značenie

www.elitmat.sk

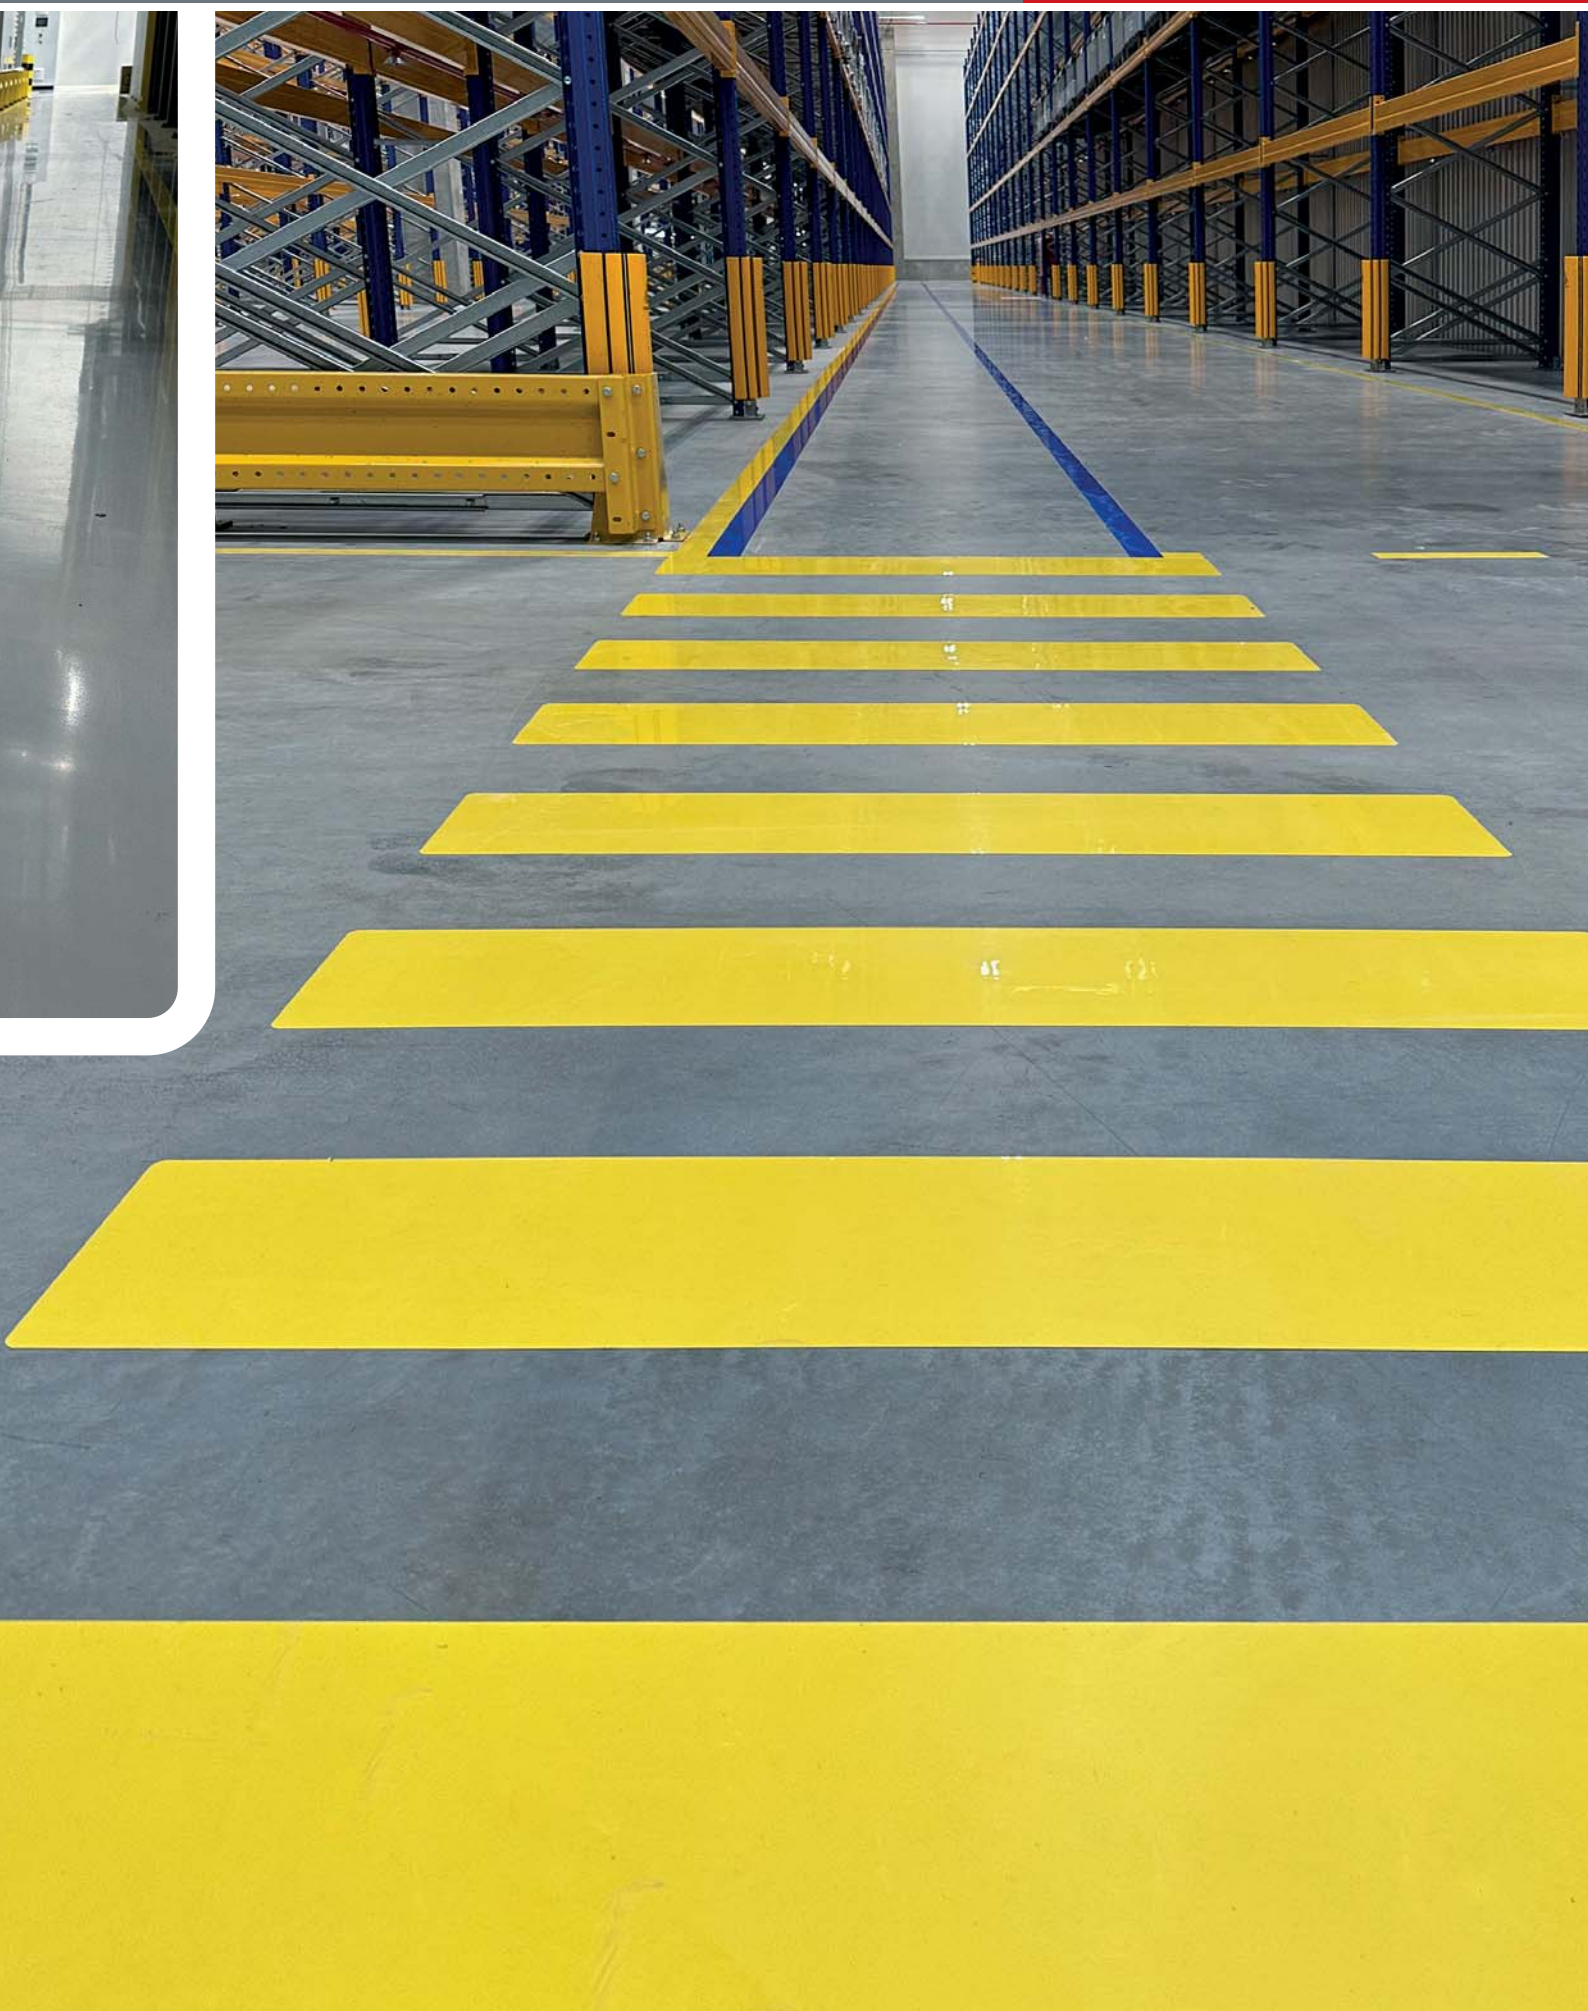

ELITMAT

PRE LEPŠÍ ŽIVOT NA PRACOVISKU



Naše reference:

SKODA

Continental

LEONI



MOBIS



faurecia



MAHLE



Panasonic



ANDRITZ



SCHAEFFLER

www.elitmat.eu



Elitmat s.r.o.

Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk

www.elitmat.sk



Elitmat Czech s.r.o.

Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

www.elitmat.cz



Elitmat GmbH

Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at

www.elitmat.at